garretti
associati
architects
planners
engineers

ALLEGATO 18

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

PROPRIETA' / GESTORE:
DATA 4 ITALY Srl
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

PROGETTISTA:

Garretti Associati Srl
Via Trieste 9
20146 Milano
ITALIA

T +39 02 4306 931
F +39 02 4801 7051
info@garrettiassociati.it
www.garrettiassociati.it

p.iva 13231890156
cap.soc. 30.000 €
r.e.a. 1632309
reg. imp. 13231890156

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

ai sensi della

LEGGE QUADRO n° 447 DEL 26/10/95
LEGGE LOMBARDIA n° 13/01
D.G.R. n°7/8313 DEL 08/03/02

Committente:

DATA 4 ITALY S.R.L.

Piazza Eleonora Duse, 2

20122 Milano

Oggetto d'indagine:

DATA CENTER – edificio DC 6

(nuova costruzione)

Via G. Marconi / Via Reiss Romoli

20010 Cornaredo (MI)

A cura di

Acoustics & Engineering s.r.l.

Via Camillo Benso Conte di Cavour n° 14

20851 Lissone (MB)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
DOTT. ING. BRUGOLA MARCELLO
Settore a) civile e ambientale
n° A 456

SOMMARIO

1. Introduzione 3
1.1. Elenco degli strumenti normativi 3
1.2. Parametri acustici 3
1.3. Limiti acustici 5
1.4. I limiti delle infrastrutture di trasporto 6
2. Descrizione dell'insediamento e dell'attività 8
3. Caratterizzazione dell'area 14
4. Sorgenti sonore 19
4.1. Stato ante operam 19
4.2. Stato post operam 19
5. Ricettori 22
6. Indagine fonometrica 23
6.1. Metodologia di misura 23
6.2. Strumentazione utilizzata 23
6.3. Risultati delle misure 24
7. Valutazione dell'impatto acustico 27
7.1. Obiettivi di contenimento dell'impatto acustico 27
7.2. Modello di simulazione 27
7.3. Ipotesi di progetto e accorgimenti di mitigazione acustica 29
7.4. Risultati dei calcoli mediante software di simulazione 33
7.5. Valutazione dei risultati 43
8. Conclusioni 45
9. Allegato: estratti di schede tecniche impianti 46

1. INTRODUZIONE

La presente relazione si riferisce alla valutazione previsionale di compatibilità acustica dell'edificio denominato "DC 06", ad uso Data Center, da realizzare in Via Reiss Romoli (area ex Italtel) a Settimo Milanese.

La valutazione è stata condotta seguendo quanto prescritto nella Legge N° 447/95 e nella L.R. N° 13/01, seguendo quanto stabilito nella D.G.R. 8 Marzo 2002 N. 7/8313.

1.1. Elenco degli strumenti normativi

La normativa sulle problematiche di inquinamento acustico è ormai ampia ed articolata, attualmente possiamo considerare le seguenti leggi di riferimento come quelle di interesse nella presente relazione tecnica.

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- L.R. N° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 8 Marzo 2002 N° 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico";
- D.P.R. N° 459 del 18/11/1998 "regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.P.R. N° 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

1.2. Parametri acustici

Il DM 16/03/98 definisce i seguenti parametri acustici.

- ***Livello di rumore ambientale (LA)***: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
- ***Livello di rumore residuo (LR):*** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- ***Livello differenziale di immissione (LD):*** differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): LD = LA – LR.

In funzione delle caratteristiche dei fenomeni sonori rilevati, al livello di rumore ambientale misurato (LA) vanno sommati i seguenti fattori correttivi:

- *Fattore correttivo per la presenza di componenti impulsive:* K_I = +3 dB

  Il rumore e' considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

  - l'evento e' ripetitivo;
  - la differenza tra LA_{Imax} e LA_{Smax} e' superiore a 6 dB;
  - la durata dell'evento a -10 dB dal valore *LAFmax* e' inferiore a 1 s.

  L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

- *Fattore correttivo per la presenza di componenti tonali:* K_T = +3 dB

  Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario e' evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

  L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si e' in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB. Si applica il fattore di correzione K_T soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento e' la ISO 266:1987.

- *Fattore correttivo per la presenza di componenti in bassa frequenza:* K_T = +3 dB

  Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

- *Fattore correttivo per la presenza di rumore a tempo parziale:* K_T = -3 / -5 dB

  Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in *Leq*(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il *Leq*(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

1.3. Limiti acustici

Ai sensi delle norme vigenti, le immissioni sonore sono soggette a limiti in funzione del periodo di riferimento e della classe di destinazione d'uso del territorio stabilita dall'apposito strumento di pianificazione urbanistica (Piano di Zonizzazione Acustica comunale), come illustrato qui di seguito.

- ***Limite di emissione sonora:***

  E' il limite che si applica al livello di rumore prodotto dalla sola sorgente sonora in esame, valutato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite, espressi in dB(A), sono i seguenti:

Classe di destinazione d'uso del Territorio	Periodo Diurno (6-22)	Periodo Notturno (22-6)
Classe I - Aree particolarmente protette	45	35
Classe II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III - Aree di tipo misto	55	45
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

- **Limite assoluto di immissione**

  È il limite che si applica al livello di rumore ambientale (LA), valutato sull'intero periodo di riferimento diurno o notturno. I valori limite, espressi in dB(A), sono i seguenti:

Classe di destinazione d'uso del Territorio	Periodo Diurno (6-22)	Periodo Notturno (22-6)
Classe I - Aree particolarmente protette	50	40
Classe II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III - Aree di tipo misto	60	50
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella precedente, si applicano per le sorgenti fisse i seguenti limiti di accettabilità espressi in dB(A) (art. 6 DPCM 1/3/91):

Classe di destinazione d'uso del Territorio	Periodo Diurno (6-22)	Periodo Notturno (22-6)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (art. 2 D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (art. 2 D.M. n. 1444/68)	60	50
Aree esclusivamente industriali	70	70

Le infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali) concorrono al raggiungimento del limite assoluto di immissione solo all'esterno delle rispettive fasce di pertinenza acustica, stabilite dagli appositi decreti.

- **Limite differenziale di immissione**

  E' il limite che si applica al livello di rumore differenziale (LD), valutato su un tempo commisurato alla durata del fenomeno in esame.

  I valori limite sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

  I limiti in esame si applicano solo all'interno degli ambienti abitativi.

  I medesimi limiti non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

  a) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

  b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

  I limiti in esame non si applicano alla rumorosità prodotta:

  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

1.4. I limiti delle infrastrutture di trasporto

Il D.P.R. n. 459 del 18/11/98 stabilisce limiti relativi al rumore ferroviario in funzione della tipologia di infrastruttura, della distanza dalla stessa e della tipologia di recettore:

- in fascia A di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h:
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dBA Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
  b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori;
- in fascia B di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, nonché in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h:
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dBA Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
  b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori.

L'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, determinata a partire dalla mezzeria dei binari esterni, è la seguente:

- infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h: fascia A 0-100 m, fascia B 100-250 m,
- infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h: 0-250 m.

Analogamente, il D.P.R. n. 142 del 30/03/04 stabilisce limiti relativi al rumore stradale in funzione della tipologia di infrastruttura, della distanza dalla stessa e della tipologia di recettore:

- in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture di nuova realizzazione di tipologia A-B-C-D:
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
  b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori;
- in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti di tipologia A-B-C-D:
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
  b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori, in fascia A per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza acustica di strade di tipologia Da;
  c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori, in fascia B per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza acustica di strade di tipologia Db;
- in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione di tipologia E-F, i limiti sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori limite assoluti di immissione e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

L'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, determinata a partire dal confine stradale, è la seguente:

- infrastrutture di nuova realizzazione:
  tipologia A-B-C_1: 0-250 m,
  tipologia C_1: 0-150 m,
  tipologia D: 0-100 m,
- infrastrutture esistenti:
  tipologia A-B-Ca: fascia A 0-100 m, fascia B 100-250 m,
  tipologia Cb: fascia A 0-100 m, fascia B 100-150 m,
  tipologia D: 0-100 m.

Per entrambe le tipologie di infrastrutture di trasporto (ferroviaria e stradale), i relativi decreti stabiliscono che, qualora i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori suddetti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 m dal pavimento.

2. DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO E DELL'ATTIVITÀ

L'edificio in esame ("DC 06") è inserito all'interno di una più ampia area di intervento, estesa su 75.000 mq ca., ad uso Data Center, illustrata nella planimetria seguente. In particolare, sono già stati autorizzati e realizzati gli edifici "DC 01", "DC 02", "DC 03", "DC 04" e "DC 05" (ciascuno dei quali ospita locali server, locali elettrici, locali tecnici e di servizio) e una palazzina uffici.

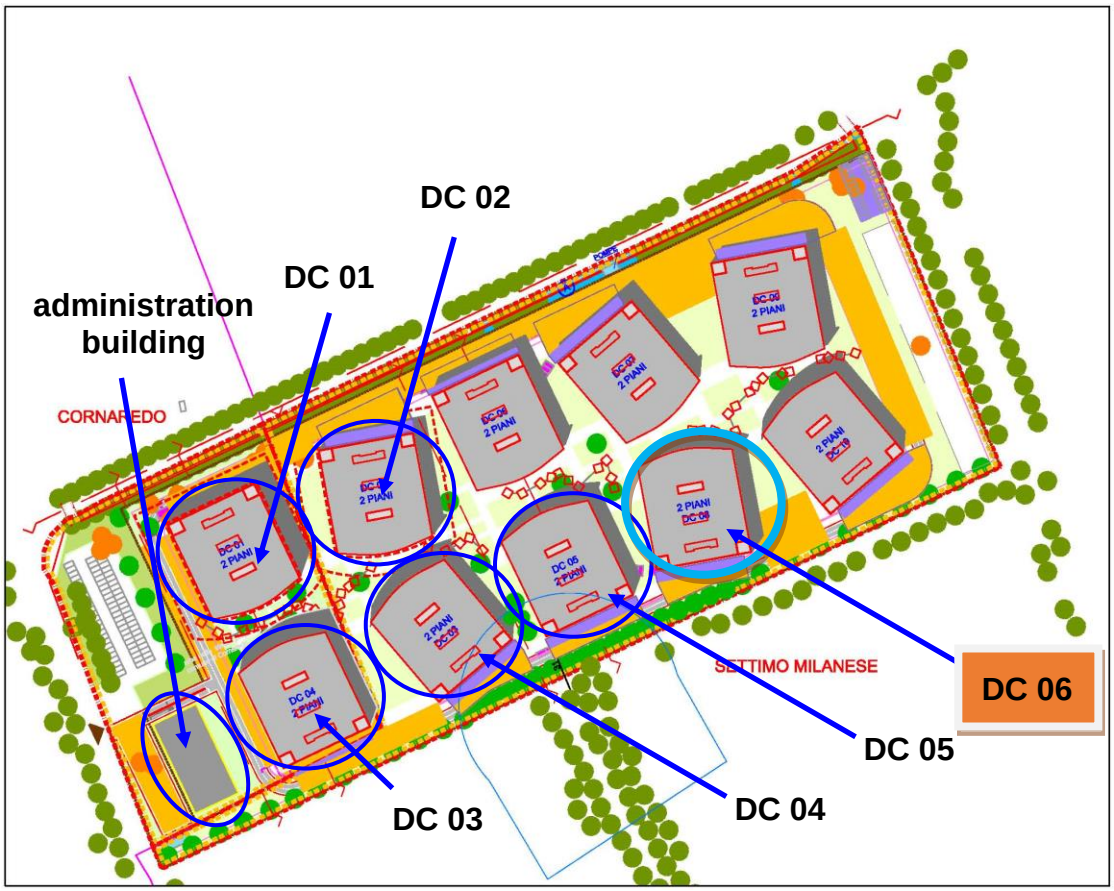

L'edificio in progetto è costituito da un corpo principale (dimensioni 46.6x63.9 m in pianta, sviluppato su uno-due livelli fuori terra fino a 12 metri sopra il piano campagna) e un locale gruppi elettrogeni annesso (dimensioni 12.6x17.5 m in pianta, sviluppato su un livello fuori terra fino a 8 metri sopra il piano campagna).

Il corpo principale di ogni edificio comprende n° 2 sale per server (complessivamente 2000 mq), uffici (ca. 277 mq) e locali accessori (loc. trasformatori, loc. batterie, loc. acqua, loc. quadri elettrici, loc. inverter, depositi, filtri, etc.);

Ogni edificio è dotato di impianti (UTA, refrigeratori ad aria, pompa di calore uffici, gruppi elettrogeni), come meglio dettagliato nel capitolo 4.2 (sorgenti sonore nello stato post operam), ed il funzionamento è a ciclo continuo, diurno e notturno.

Nell'intorno dell'area non sono previsti parcheggi, altri manufatti o impianti pertinenziali.

Nelle pagine seguenti sono riportate piante, sezioni e prospetti di progetto.

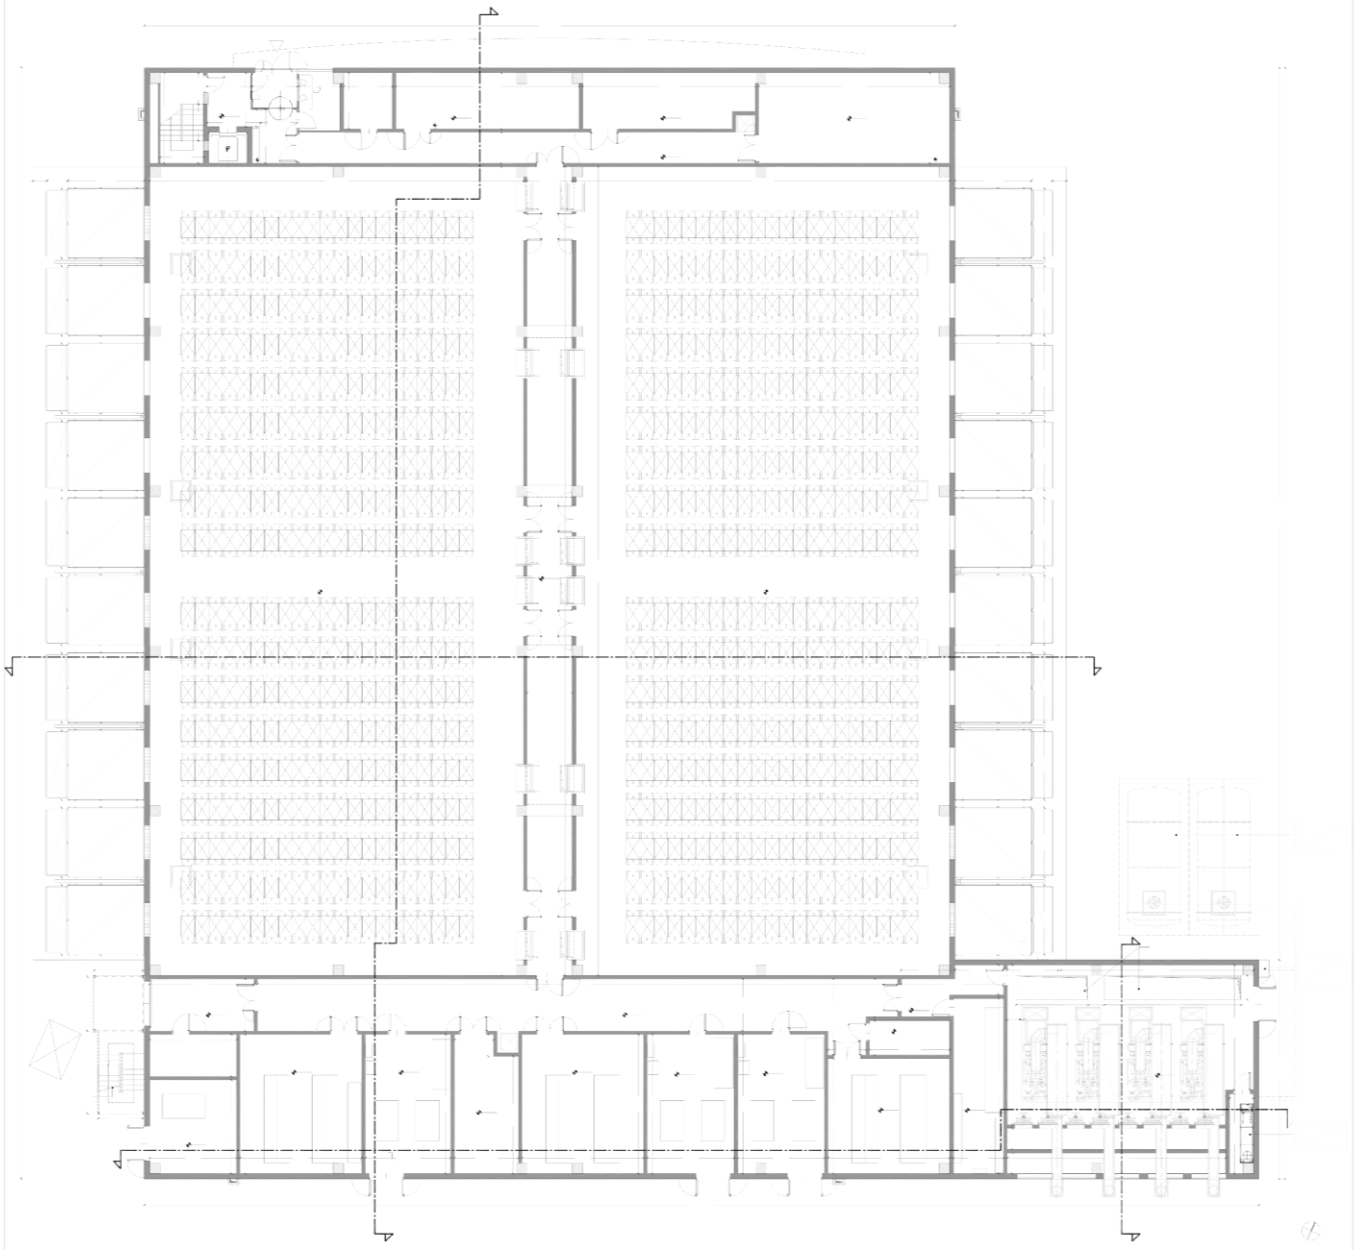

Pianta piano terra

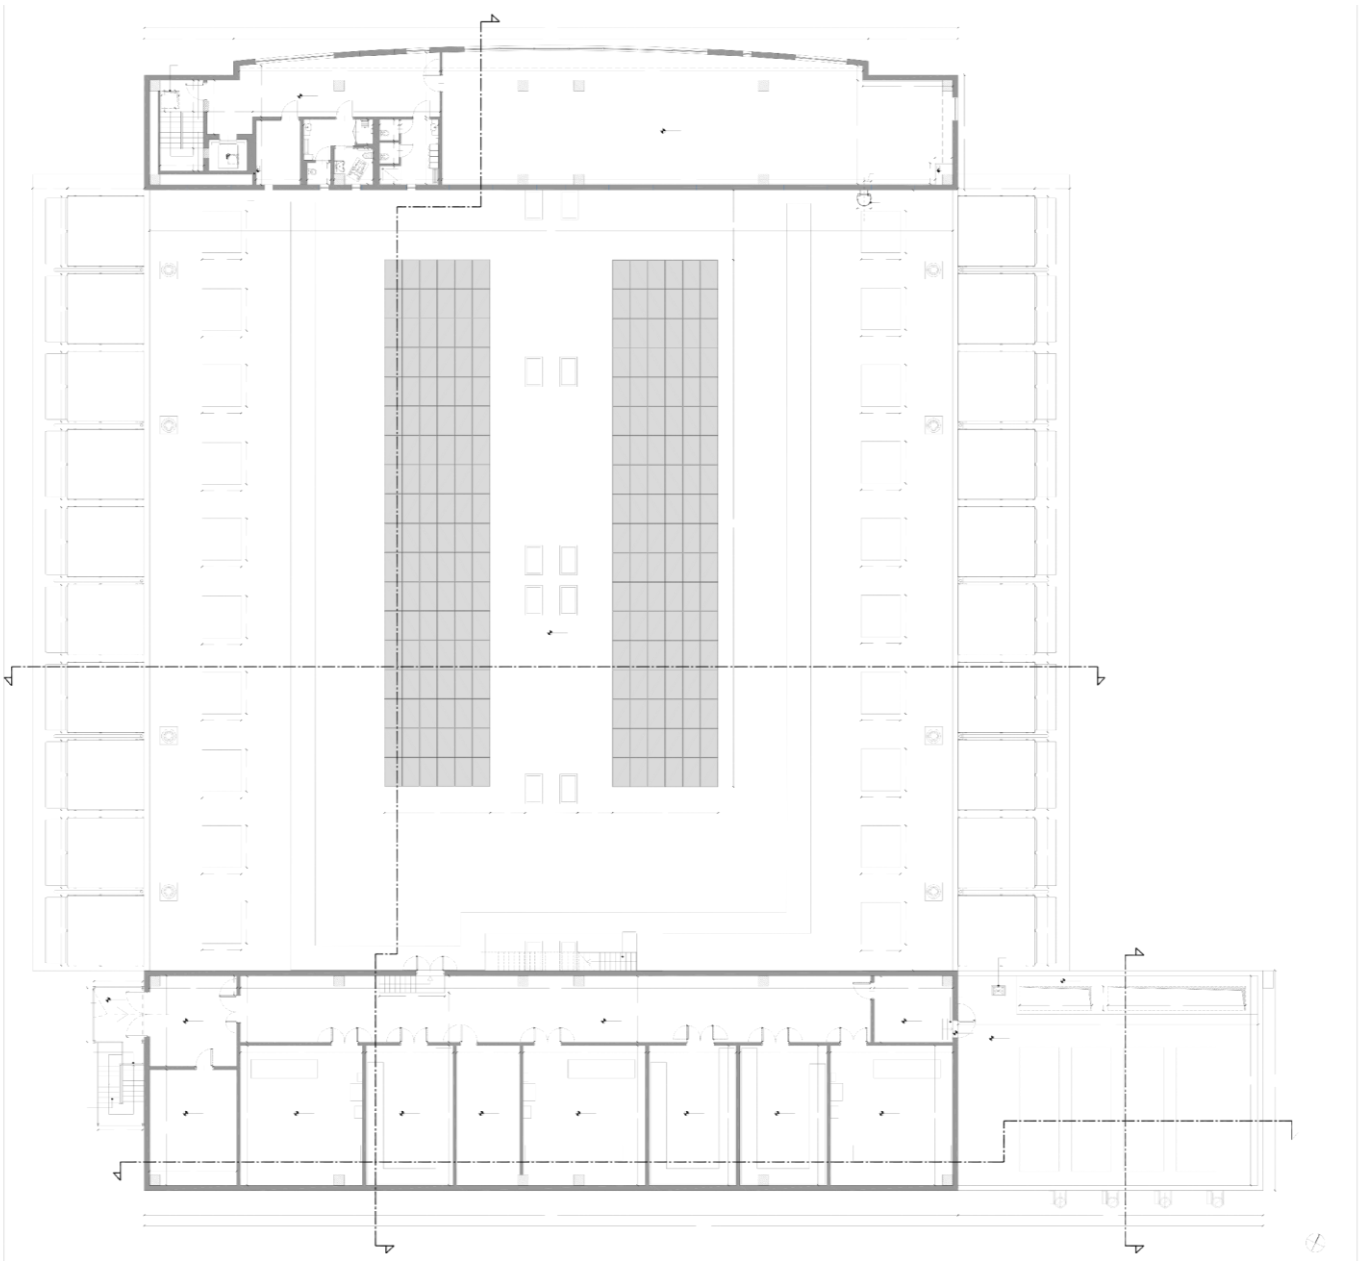

Pianta piano primo

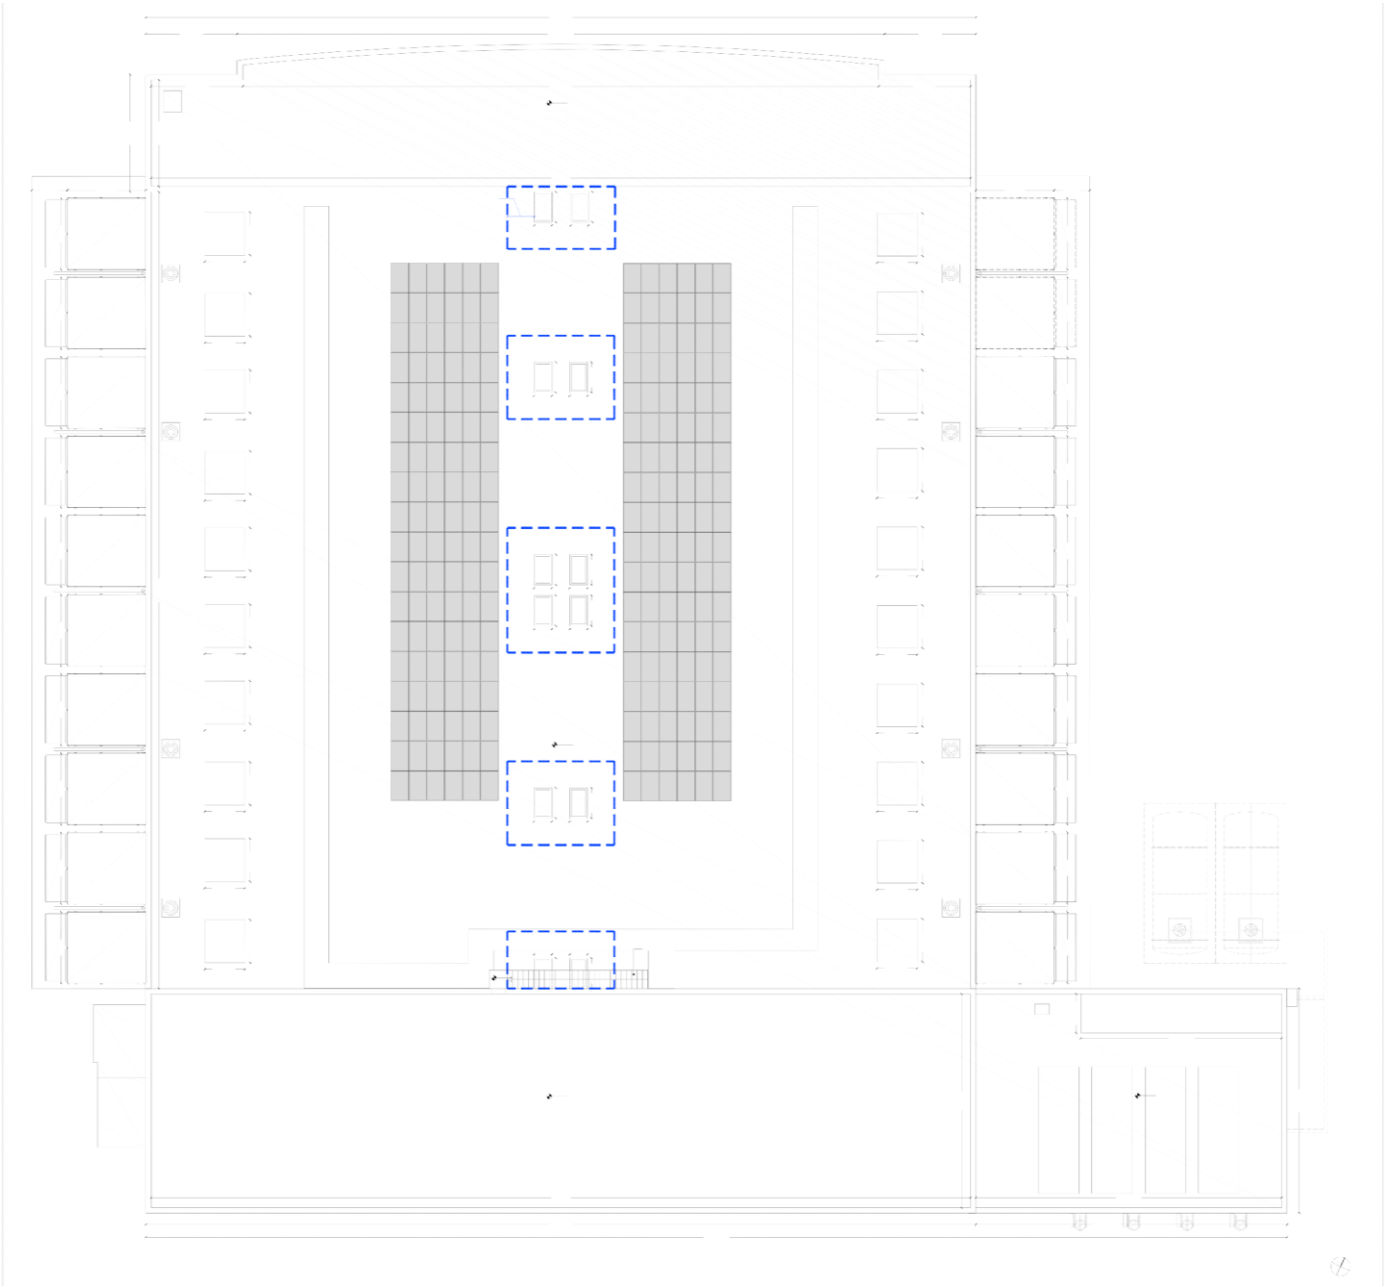

Pianta della copertura

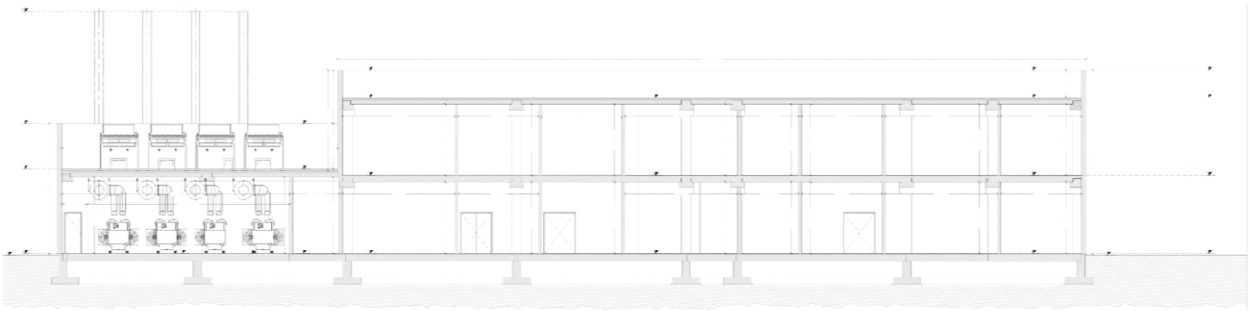

Sezione AA’

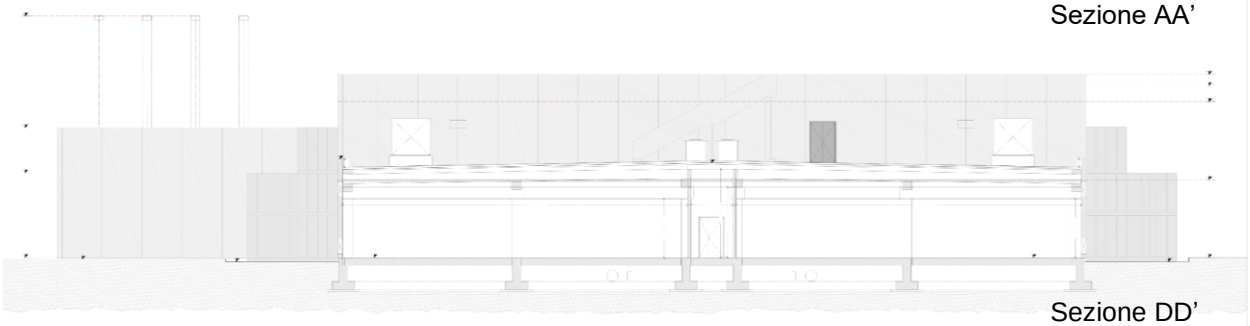

Sezione DD’

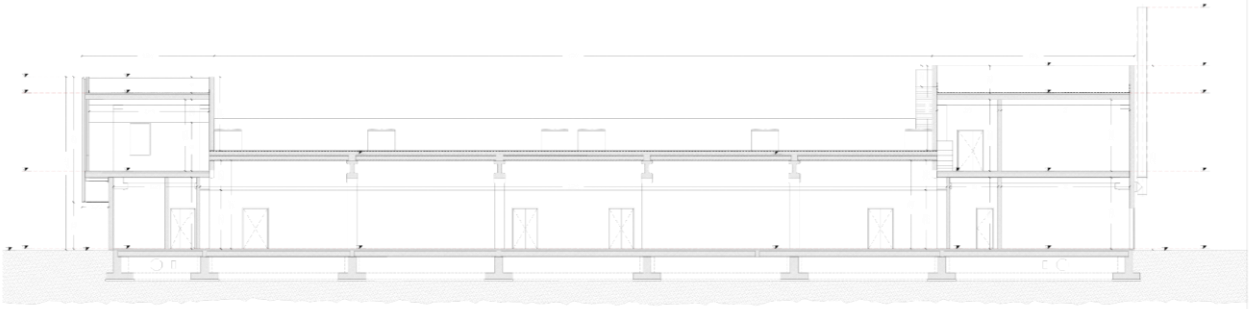

Sezione BB’

Sezione CC’

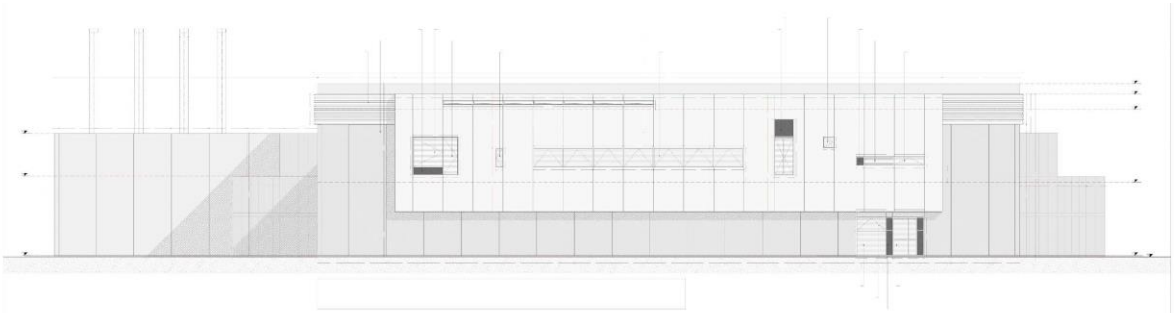

Prospetto Nord

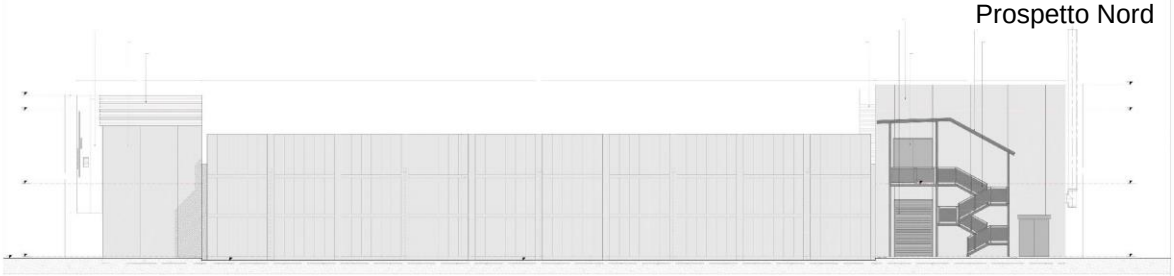

Prospetto Ovest

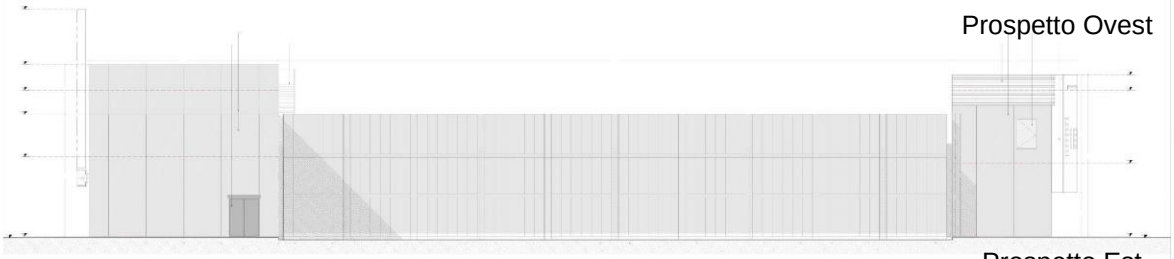

Prospetto Est

Prospetto Sud

L'attività del Data Center prevede la regolazione e la sorveglianza del corretto funzionamento degli impianti installati negli edifici, in primis i server e quindi tutti gli impianti ad essi funzionali (circuiti elettrici e di raffreddamento, gruppi elettrogeni di emergenza, pompe, etc.).

Il personale presente (circa 15 persone) svolge pertanto attività di ufficio, sorveglianza e manutenzione.

3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

L'intera area di intervento (contorno blu nella foto seguente) in cui si colloca l'edificio in esame è attualmente occupata dagli edifici DC 01-02-03-04-05 e dalla palazzina uffici di pertinenza del Data Center.

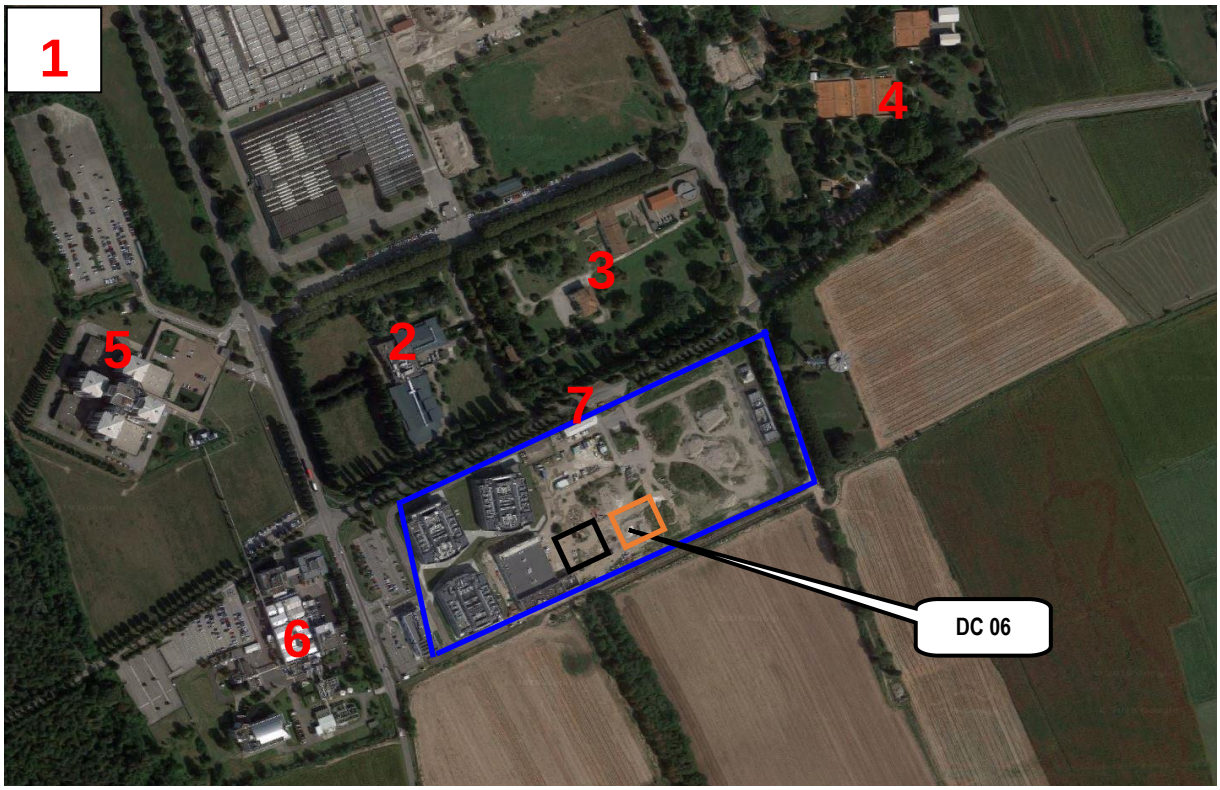

Con riferimento alla foto precedente e a quelle seguenti, nelle adiacenze sono presenti i seguenti insediamenti:

- id. 2: edificio di pertinenza di insediamento produttivo, inserito nell'ambito di trasformazione n. 7 (area a vocazione produttiva dell'insediamento ex Italtel) ai sensi del PGT del Comune di Settimo Milanese.
- id. 3: edifici privati di rappresentanza e produttivi, inseriti in verde privato (parco storico ai sensi del PGT – Documento di Piano – Quadro Ricognitivo e Programmatico del Comune di Settimo Milanese), il tutto inserito nell'ambito di trasformazione n. 7 (area a vocazione produttiva dell'insediamento ex Italtel) ai sensi del medesimo PGT. Con contorno rosso è evidenziata la

settecentesca Villa Litta Modignani, edificio vincolato e meritevole di tutela e conservazione ai sensi del medesimo PGT, posto in parco storico.

- id. 4: attrezzature sportive, anch'esse inserite nell'ambito di trasformazione n. 7 (area a vocazione produttiva dell'insediamento ex ITALTEL) ai sensi del PGT del Comune di Settimo Milanese.
- id. 5: insediamento produttivo, laboratori ed uffici (ST Microelectronics);
- id. 6: insediamento produttivo, laboratori ed uffici (ST Microelectronics);
- id. 7: palazzina uffici dell'impresa costruttrice (da demolire)

Nelle adiacenze, entro un raggio di 500 m dall'edificio in esame, non sono presenti altri insediamenti.

3
da www.google.it/maps

4
da www.google.it/maps

5

da www.google.it/maps

6

da www.google.it/maps

7

da www.google.it/maps

L'edificio di futura edificazione ricade nel territorio comunale di Settimo Milanese, ma l'intera area di intervento futuro si estende verso Ovest interessando anche il Comune di Cornaredo. Inoltre, a breve distanza verso Sud si rileva il confine del Comune di Cusago.

Per offrire una vista d'insieme dei regimi di tutela applicabili ai sensi dei vigenti Piani di Classificazione Acustica dei Comuni interessati (Settimo Milanese, Cornaredo, Cusago), segue un estratto del mosaico delle zone acustiche redatto dalla Provincia di Milano (http://ambientegis.provincia.mi.it).

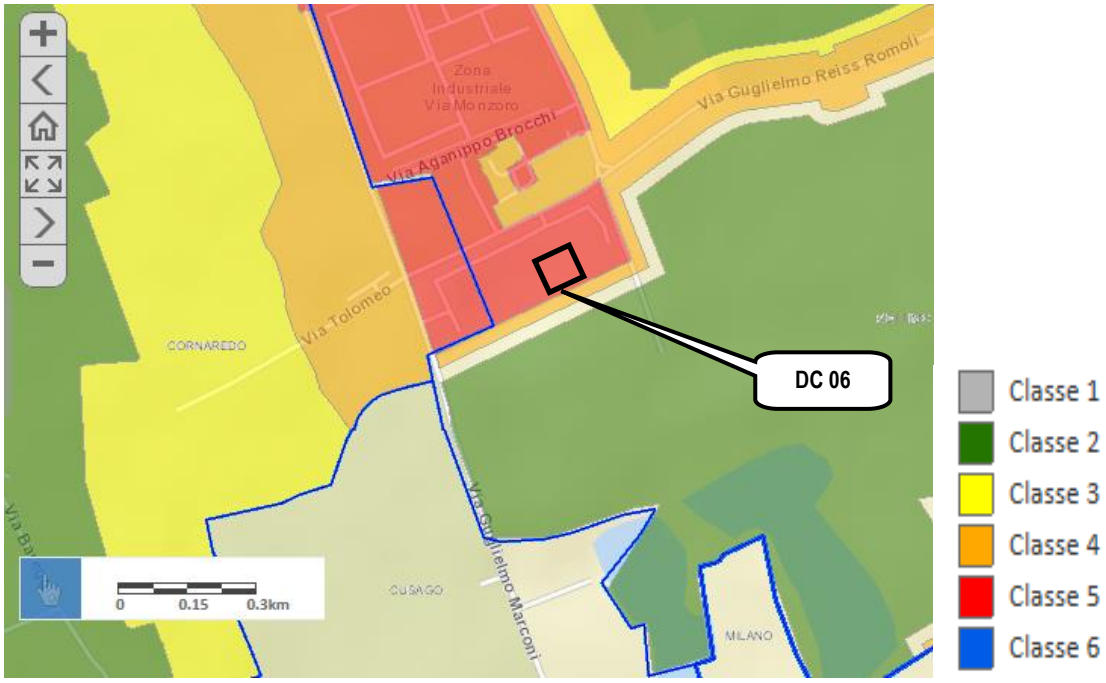

In base a tali Piani, risulta quanto segue:

- in **classe V** ricadono l'intera area di intervento (sia attuale che futuro) e le aree poste a Nord, con edifici produttivi e di pertinenza (compresa Villa Litta Modignani);
- in **classe IV** ricadono il parco storico di pertinenza della Villa Litta Modignani, una fascia di transizione intorno all'area produttiva (ampia 30 m ca. nel Comune di Settimo Milanese, 250 m ca. nel Comune di Cornaredo), una fascia di pertinenza di Via Guglielmo Reiss Romoli verso Est (ampia 50 m ca. per lato);
- in **classe III** ricade un'ulteriore fascia di transizione intorno all'area produttiva (ampia 30 m ca. nel Comune di Settimo Milanese, 50 m ca. nel Comune di Cusago, 350 m ca. nel Comune di Cornaredo);
- in **classe II** ricadono le attrezzature sportive ubicate a Nord-Est e le aree agricole ubicate a Sud, entro i Comuni di Settimo Milanese e Cusago.

4. SORGENTI SONORE

4.1. Stato ante operam

Nello stato ante operam attuale, le principali sorgenti di rumore presenti nell'intorno dell'area oggetto di intervento sono:

- arterie stradali (Via Reiss Romoli, Via Marconi, Via Monzoro, Via Brocchi);
- insediamenti produttivi vicini – Italtel, ST Microelectronics – sebbene privi di attività o impianti con elevati livelli di emissione sonora, trattandosi di laboratori ed uffici;
- aree parcheggio di pertinenza degli insediamenti produttivi vicini – Italtel, ST Microelectronics;
- insediamenti produttivi più distanti (oltre 750 m), ubicati a Nord;
- Data center, composto dagli edifici "DC 01", "DC 02", "DC 03" "DC 04" e "DC 05" (ciascuno dei quali ospita locali server, locali elettrici, locali tecnici e di servizio).

4.2. Stato post operam

Il progetto in esame non apporta modifiche alle sorgenti sonore esistenti (in particolare è del tutto trascurabile il traffico indotto), ma ne introduce di nuove, descritte qui di seguito.

In allegato sono riportati estratti delle schede tecniche con i dati acustici (livello di potenza sonora Lw, espresso in dB(A)) dichiarati dal produttore/fornitore e richiamati nei seguenti prospetti.

NOTE

I dati riportati sono relativi alla massima potenzialità degli impianti. Nelle normali condizioni operative è previsto invece un funzionamento in regimi diversi, in funzione dei carichi di raffreddamento e ricambio aria richiesti, tipicamente variabili nell'arco della giornata e dell'anno solare.

Nelle normali condizioni operative è previsto il funzionamento degli impianti descritti, tranne i gruppi elettrogeni ed i relativi ventilatori e unità motocondensanti, trattandosi di impianti d'emergenza, da attivare periodicamente per il controllo della funzionalità (ipoteticamente 50 ore/anno).

Per il parcheggio di pertinenza dell'administration building, i livelli di potenza sonora (Lw) sono calcolati in funzione del numero di transiti in arrivo e in partenza, in base al modello di calcolo RLS-90.

Sorgente sonora	N° units	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	TOT/unit	TOT	NOTE
		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
Edificio DC 04												
SORGENTI SONORE IN COPERTURA												
UTA per loc. server	22									91,0	104,4	1
chiller per loc. server	22		95,0	90,0	89,0	88,0	84,0	78,0		92,0	105,4	2
roof top x loc. onduleur	6									97,0	104,8	3
pompa di calore x uffici	1		79,0	76,0	76,0	74,0	67,0	60,0		78,0	78,0	
unità motoconsendante x gruppo elettrogeno	4		83,1	79,6	80,2	77	71,8	69	63,1	82,0	88,0	4
SORGENTI SONORE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO												
gruppo elettrogeno (scarico gas di combustione)	4	88,8	102,1	98,9	80,5	73,5	76,5	89,5	95,5	97,4	103,4	4
gruppo elettrogeno (rumore meccanico)	4	107,0	107,0	106,0	103,0	106,0	106,0	104,0	108,0	112,8	118,8	4
ventilatore	8	77	88	103	102	103	101	98	93	107,5	116,5	4

1. Ciascuna UTA è equipaggiata di n° 4 ventilatori, di cui n° 2 sulla linea di ripresa e n° 2 sulla linea di mandata. La scheda tecnica indica Lw = 88 dB(A) per ciascun ventilatore nella condizione di massima efficienza (= minima rumorosità), per cui il contributo di n° 4 ventilatori è Lw = 94 dB(A). In carenza di ulteriori dati tecnici, si assume che l'energia sonora prodotta dai ventilatori nelle condizioni certificate sia paragonabile a quella prodotta nella specifica condizione di installazione all'interno dell'UTA e che il 50% dell'energia sonora prodotta (Lw = 91 dB(A)) venga irradiato verso l'esterno (il 25% ovvero Lw = 88 dB(A) attraverso la griglia di aspirazione aria esterna e altrettanto attraverso la griglia di espulsione aria).
2. Funzionamento ciclico (ciascuna macchina in funzione per il 15% ca. del tempo, ad un regime pari al 75% ca. del pieno carico).
3. Funzionamento continuo simultaneo per il 50% degli impianti.
4. Funzionamento solo per emergenza (in simultanea 3 linee su 4) o per periodico test di operatività.

Sorgente sonora	N° units	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	TOT/unit	TOT	NOTE
		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
Edifici DC 01-02-03												
SORGENTI SONORE IN COPERTURA												
refrigeratore ad aria sale server LW	12	90,0	90,0	83,0	69,0	61,0	59,0	64,0	65,0	78,2	89,0	
pompa di calore uffici LW	1	75,0	81,0	84,0	84,0	83,0	77,0	71,0	65,0	86,5	86,5	
UTA loc. trasformatori - radiated casework LW	4	62,5	67,5	72,5	72,5	69,5	64,5	59,5	55,5	74,0	80,0	
UTA loc. trasformatori - inlet supply LW	4	75,0	80,0	85,0	85,0	82,0	77,0	72,0	68,0	86,5	92,5	
UTA loc. trasformatori - outlet exhaust LW	4	78,0	83,0	88,0	88,0	85,0	81,0	77,0	72,0	89,8	95,8	
UTA loc. ondulatori (sufflage) - radiated casework LW	4	67,6	71,6	75,6	74,6	69,6	63,6	52,6	48,6	75,0	81,0	
UTA loc. ondulatori (sufflage) - inlet supply outlet exhaust L	4	80,0	84,0	88,0	87,0	82,0	76,0	65,0	61,0	87,4	93,4	
UTA loc. ondulatori (extraction) - radiated casework LW	4	62,6	63,6	59,6	47,6	36,6	34,6	42,6	46,6	54,5	60,5	
UTA loc. ondulatori (extraction) - outlet exhaust LW	4	81,0	82,0	78,0	66,0	55,0	53,0	61,0	65,0	72,9	78,9	
UTA process - radiated casework LW	4	63,6	65,6	62,6	50,6	35,6	30,6	29,6	34,6	56,1	62,2	
UTA process - inlet supply LW	4	69,0	71,0	68,0	56,0	41,0	36,0	35,0	40,0	61,5	67,5	
UTA process - outlet exhaust LW	4	76,0	78,0	75,0	64,0	54,0	52,0	59,0	64,0	70,3	76,3	
SORGENTI SONORE IN FACCIATA												
griglia aspirazione aria sala server	16	66,0	64,2	72,5	77,6	76,8	74,9	66,7	60,0	81,0	93,0	
SORGENTI SONORE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO												
gruppo elettrogeno (scarico)	2	88,8	102,1	98,9	80,5	73,5	76,5	89,5	95,5	97,4	100,4	
gruppo elettrogeno (rumore meccanico) + coppia di ventilat	2	105,7	106,1	87,3	62,9	52,0	49,3	52,8	56,8	90,7	93,7	
Administration building												
SORGENTI SONORE IN COPERTURA												
pompa di calore LW	2		80,0	82,0	82,0	78,0	74,0	67,0		83,0	86,0	
gruppo frigorifero LW	1		77,0	79,0	79,0	75,0	71,0	64,0		80,0	80,0	
UTA LW	1									73,0	73,0	
cassonetto FläktWoods Cubic 2 C2-400/4T LW	2									81,0	84,0	
cassonetto FläktWoods Cubic 2 C2-355/4T LW	1									77,0	77,0	
TRAFFICO INDOTTO												
Parcheggio (periodo diurno) Lw	1									88,9	88,9	
Parcheggio (periodo notturno) Lw	1									87,2	87,2	
N.B. E' considerato trascurabile il contributo del traffico indotto al rumore prodotto dalle arterie stradali.												

5. RICETTORI

I principali ricettori interessati dalle emissioni sonore dell'edificio in esame sono quelli identificati nel capitolo 3, ossia:

- id. 2: laboratori/uffici Italtel (classe V);
- id. 3: edifici privati di rappresentanza e produttivi, compresi Villa Litta Modignani (classe V) ed il parco storico in cui è inserita (classe IV);
- id. 4: attrezzature sportive (classi II-III);
- id. 5: laboratori/uffici ST Microelectronics (classe IV);
- id. 6: laboratori/uffici ST Microelectronics (classe IV);
- id. 7: palazzina uffici ditta costruttrice, ora tuttavia non più utilizzata a tempo pieno.

Per la tipologia di destinazione d'uso, di tali ricettori i più sensibili sono Villa Litta Modignani (in quanto edificio vincolato e meritevole di tutela e conservazione ai sensi del PGT del Comune di Settimo Milanese) ed il parco storico in cui è inserita.

Fatta eccezione per il parco suddetto, gli spazi esterni presenti nel comparto territoriale in esame sono luoghi privi di permanenza di persone (anche alla luce degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti) e quindi non si configurano come ricettori.

I più vicini ricettori di tipo abitativo distano oltre 500 m dall'edificio in esame.

6. INDAGINE FONOMETRICA

6.1. Metodologia di misura

Per la verifica dell'attuale stato del clima acustico, è stata utilizzata un'indagine fonometrica in continuo effettuata dalle ore 10.30 del giorno 30 giugno 2019 sino alle 10.30 del giorno 31 giugno 2019. Tale indagine comprensiva dello stato di clima acustico comprendente gli edifici DC1, DC2, DC3 e DC4 è stata poi implementata dell'emissione prevista dall'edificio DC05.

Si è calibrato il progetto di impatto acustico previsionale prendendo questa misura come riferimento ed aggiunto l'edificio DC05 costruito dopo la data di misurazione ipotizzandone in modo accurato l'emissione sonora.

Per l'effettuazione delle misure sono state rispettate le indicazioni relative alle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico di cui al DM 16/03/98. In particolare le misure sono state eseguite in condizioni meteorologiche buone ed in assenza di fenomeni perturbativi o precipitazioni atmosferiche.

Il punto di misura è stato quello indicato nella mappa, ovvero la palazzina uffici della ditta costruttrice.

6.2. Strumentazione utilizzata

Per le misurazioni sono stati utilizzati:

- un analizzatore / fonometro integratore Svantek, modello Svan 959, matricola 14717

Il fonometro risulta omologato in classe 1 secondo gli standard EN 60804 ed EN 60651, è dotato di filtri a norma EN 61260/1995 ed EN 61094/1/4-1995 ed è stato opportunamente

calibrato prima e dopo la misura tramite un calibratore rispondente alle normative CEI 29-4 (calibratore Aclan, modello CAL01, matricola 990684), verificando che lo scarto tra le due misure risultasse inferiore a 0.5 dB.

Tutta la strumentazione è di recente produzione ed è stata tarata presso un laboratorio autorizzato SIT in data non anteriore a due anni.

La certificazione relativa è agli atti presso il proprietario della strumentazione medesima.

6.3. Risultati delle misure

Di seguito è riportato l'andamento nel tempo dei livelli sonori globali rilevati (Leq ad intervalli di un'ora e 15 minuti), distinguendo cromaticamente il periodo diurno (12:00-22:00, 06:00-12:00) dal periodo notturno (22:00-06:00).

Sono indicati anche i valori sintetici di Leq relativi all'intero periodo di riferimento, arrotondati a 0.5 dB(A) come richiesto dal DM 16/03/98, allegato B, punto 3.

Leq 1h		
		P1 (A, Slow)
		LASeq tot (Calc, 1) [dB]
No,	Start date & time	Int,1 h, Whole data, Non-cum
1	30/05/2019 10:27	65,2
2	30/05/2019 11:00	64,7
3	30/05/2019 12:00	64,1
4	30/05/2019 13:00	63,8
5	30/05/2019 14:00	63,3
6	30/05/2019 15:00	64,5
7	30/05/2019 16:00	65,7
8	30/05/2019 17:00	65,4
9	30/05/2019 18:00	64,1
10	30/05/2019 19:00	61,7
11	30/05/2019 20:00	59,5
12	30/05/2019 21:00	59,3
13	30/05/2019 22:00	57,6
14	30/05/2019 23:00	55,2
15	31/05/2019 00:00	51,1
16	31/05/2019 01:00	52,9
17	31/05/2019 02:00	51,2
18	31/05/2019 03:00	53,8
19	31/05/2019 04:00	59,5
20	31/05/2019 05:00	63,5
21	31/05/2019 06:00	66,4
22	31/05/2019 07:00	66,5
23	31/05/2019 08:00	65,7
24	31/05/2019 09:00	64,7
25	31/05/2019 10:00	64,7

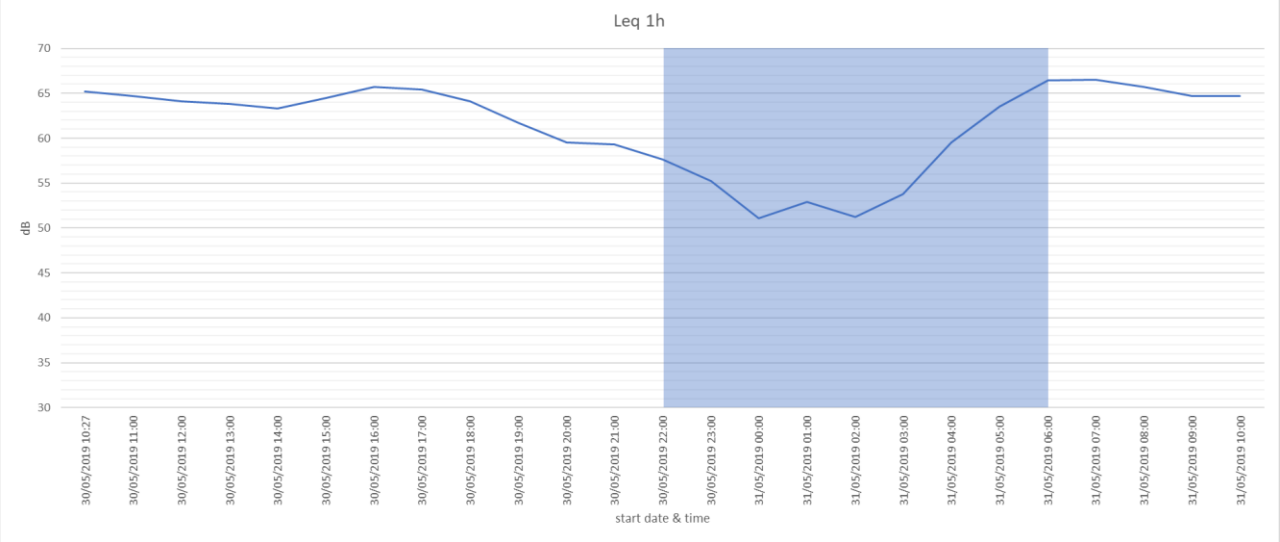

Leq 15 min		
		P1 (A, Slow)
		LASeq tot (Calc, 2) [dB]
No,	Start date & time	Int,15 m, Whole data, Non-cum
1	30/05/2019 10:27	65,2
2	30/05/2019 10:27	67,3
3	30/05/2019 10:30	64,8
4	30/05/2019 10:45	65,1
5	30/05/2019 11:00	64,7
6	30/05/2019 11:00	64,8
7	30/05/2019 11:15	63,5
8	30/05/2019 11:30	65,2
9	30/05/2019 11:45	65
10	30/05/2019 12:00	64,1
11	30/05/2019 12:00	64,3
12	30/05/2019 12:15	64,6
13	30/05/2019 12:30	64,1
14	30/05/2019 12:45	63,5
15	30/05/2019 13:00	63,8
16	30/05/2019 13:00	63,9
17	30/05/2019 13:15	64,1
18	30/05/2019 13:30	64
19	30/05/2019 13:45	62,9
20	30/05/2019 14:00	63,3
21	30/05/2019 14:00	62,9
22	30/05/2019 14:15	63,6
23	30/05/2019 14:30	63,1
24	30/05/2019 14:45	63,7
25	30/05/2019 15:00	64,5
26	30/05/2019 15:00	64,2
27	30/05/2019 15:15	64,3
28	30/05/2019 15:30	64,7
29	30/05/2019 15:45	64,8
30	30/05/2019 16:00	65,7
31	30/05/2019 16:00	65,8
32	30/05/2019 16:15	65,9
33	30/05/2019 16:30	66
34	30/05/2019 16:45	65,2
35	30/05/2019 17:00	65,4
36	30/05/2019 17:00	65,9
37	30/05/2019 17:15	65,8
38	30/05/2019 17:30	65,3
39	30/05/2019 17:45	64,7
40	30/05/2019 18:00	64,1
41	30/05/2019 18:00	65,1
42	30/05/2019 18:15	63,7
43	30/05/2019 18:30	64,2
44	30/05/2019 18:45	63,4
45	30/05/2019 19:00	61,7
46	30/05/2019 19:00	62,1
47	30/05/2019 19:15	62
48	30/05/2019 19:30	61,2
49	30/05/2019 19:45	61,3
50	30/05/2019 20:00	59,5
51	30/05/2019 20:00	60,4
52	30/05/2019 20:15	60,5
53	30/05/2019 20:30	58,1
54	30/05/2019 20:45	58,2
55	30/05/2019 21:00	59,3
56	30/05/2019 21:00	61,9
57	30/05/2019 21:15	57,7
58	30/05/2019 21:30	57,1
59	30/05/2019 21:45	59
60	30/05/2019 22:00	57,6
61	30/05/2019 22:00	57,4
62	30/05/2019 22:15	57,9
63	30/05/2019 22:30	56,5
64	30/05/2019 22:45	58,6
65	30/05/2019 23:00	55,2
66	30/05/2019 23:00	57
67	30/05/2019 23:15	55
68	30/05/2019 23:30	55,2
69	30/05/2019 23:45	52,5
70	31/05/2019 00:00	51,1
71	31/05/2019 00:00	54
72	31/05/2019 00:15	49,3
73	31/05/2019 00:30	51,1
74	31/05/2019 00:45	47,4
75	31/05/2019 01:00	52,9
76	31/05/2019 01:00	54,7
77	31/05/2019 01:15	52,8
78	31/05/2019 01:30	54,3
79	31/05/2019 01:45	44,5
80	31/05/2019 02:00	51,2
81	31/05/2019 02:00	45,4
82	31/05/2019 02:15	46,9
83	31/05/2019 02:30	53,2
84	31/05/2019 02:45	53,7
85	31/05/2019 03:00	53,8
86	31/05/2019 03:00	49,6
87	31/05/2019 03:15	46,7
88	31/05/2019 03:30	57,2
89	31/05/2019 03:45	54,8
90	31/05/2019 04:00	59,5
91	31/05/2019 04:00	58
92	31/05/2019 04:15	57,8
93	31/05/2019 04:30	58,8
94	31/05/2019 04:45	62,1
95	31/05/2019 05:00	63,5
96	31/05/2019 05:00	61,3
97	31/05/2019 05:15	62,4
98	31/05/2019 05:30	65,3
99	31/05/2019 05:45	64
100	31/05/2019 06:00	66,4
101	31/05/2019 06:00	64,9
102	31/05/2019 06:15	66,8
103	31/05/2019 06:30	66,5
104	31/05/2019 06:45	66,9
105	31/05/2019 07:00	66,5
106	31/05/2019 07:00	66,5
107	31/05/2019 07:15	66,9
108	31/05/2019 07:30	66,2
109	31/05/2019 07:45	66,3
110	31/05/2019 08:00	65,7
111	31/05/2019 08:00	66,2
112	31/05/2019 08:15	65,7
113	31/05/2019 08:30	66,1
114	31/05/2019 08:45	64,7
115	31/05/2019 09:00	64,7
116	31/05/2019 09:00	63,4
117	31/05/2019 09:15	65,7
118	31/05/2019 09:30	65,5
119	31/05/2019 09:45	63,8
120	31/05/2019 10:00	64,7
121	31/05/2019 10:00	65,3
122	31/05/2019 10:15	63,3

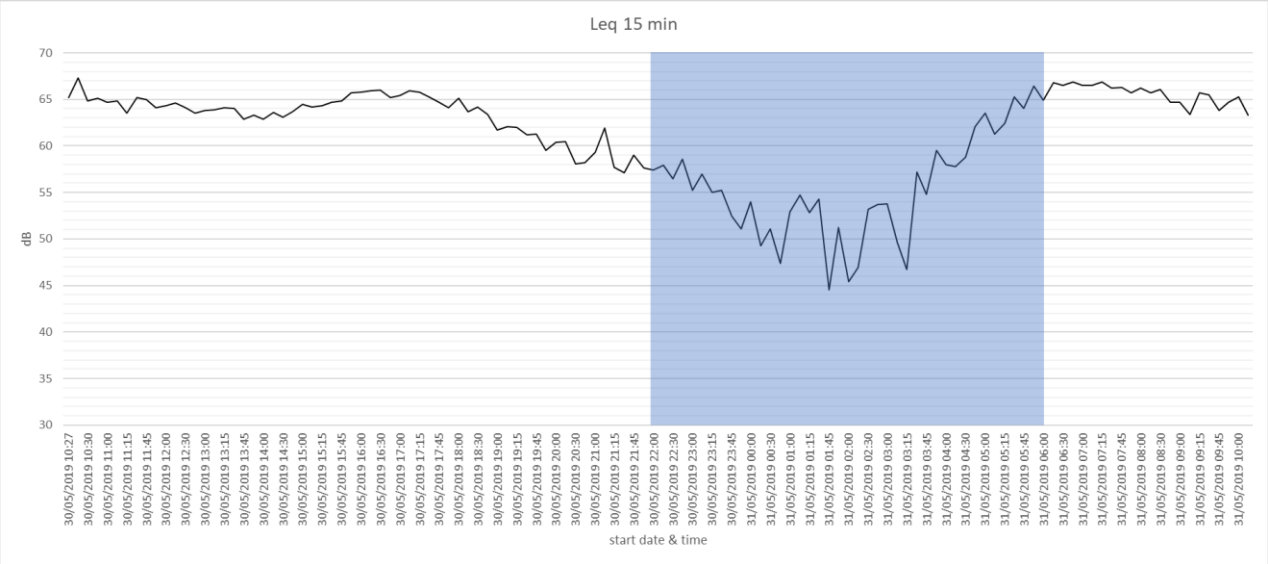

I valori di LEQ risultanti sono i seguenti:

Leq diurno	=	64.0 dB(A)
Leq notturno	=	58.0 dB(A)

Oltre ai dati rilevati, sono stati utilizzati, per la taratura del modello anche i dati rilevati in precedenza presso la villa Litta Modigliani, sicuramente il punto maggiormente sensibile.

Il punto di rilievo è indicato in rosso sulla foto successiva:

Tralasciando di riportare i grafici per non appesantire troppo la relazione, possiamo dire che i livelli misurati, con i data 1, 2 e 3 funzionanti, era risultato di 55 dB(A) durante il periodo diurno, e 49.6 dB(A) durante il periodo notturno, ed erano risultati conformi ai valori massimi di zona, nonché rispettosi dei valori differenziali massimi permessi.

7. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

7.1. Obiettivi di contenimento dell'impatto acustico

Alla luce dei livelli sonori rilevati e degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, gli aspetti maggiormente restrittivi per l'impatto acustico nello scenario di progetto sono i seguenti:

1. devono essere rispettati i limiti differenziali di immissione presso i ricettori esistenti, in particolare dove i livelli di rumore attuali risultano significativamente contenuti (Villa Litta Modignani), persino inferiori alla soglia di applicabilità dei limiti stessi (35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni a finestre chiuse);
2. devono essere rispettati i limiti di emissione in corrispondenza dei ricettori identificati nel capitolo 5. Poiché non sono presenti altri apporti di rumore rilevante (in particolare il rumore stradale non concorre in fascia di pertinenza acustica, ossia fino a 30 m di distanza dalla sede stradale, e a distanze maggiori risulta attenuato per divergenza geometrica), ne consegue il rispetto dei limiti assoluti di immissione, di 5 dB(A) superiori ai limiti di emissione.

1. Livello di emissione sonora, prodotto dall'insediamento nell'arco dell'intero periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06):
   - ≤ 65 dB(A) in periodo diurno, ≤ 55 dB(A) in periodo notturno in corrispondenza dei ricettori in classe V (id. 2, 3);
   - ≤ 60 dB(A) in periodo diurno, ≤ 50 dB(A) in periodo notturno in corrispondenza dei ricettori in classe IV (id. 5, 6 e parco storico);
   - ≤ 50 dB(A) in periodo diurno, ≤ 40 dB(A) in periodo notturno in corrispondenza dei ricettori in classe II (id. 4).

7.2. Modello di simulazione

Per valutare l'impatto acustico dell'edificio in esame è stato realizzato un modello di simulazione mediante il software CadnaA della DataKustik GmbH, seguendo i criteri seguenti.

- STATO ANTE OPERAM

  Sono state considerate quali sorgenti sonore le arterie stradali (Via Reiss Romoli, Via Marconi, Via Monzoro, Via Brocchi), le aree parcheggio di pertinenza degli insediamenti produttivi vicini (Italtel, ST Microelectronics) e la stessa area Data Center; in particolare è stata valutata l'emissione dei già esistenti edifici Data 1, 2, 3, 4 e 5.

  Alla luce dei dati fonometrici rilevati, altre sorgenti sonore sono trascurabili per cui non sono state inserite nel modello di simulazione.

  Le sorgenti sonore sono state tarate sulla base dei dati acquisiti mediante l'indagine fonometrica descritta nel capitolo 6, in particolare rispetto alla postazione di acquisizione recente e quella del ricettore di Villa Litta parco.

- STATO POST OPERAM

  Il modello relativo allo stato ante operam è stato modificato con la realizzazione del quinto fabbricato “DC 06”.

Seguono due immagini 3D con vista da Sud, relative al modello di simulazione realizzato.

Stato ante operam

Stato post operam

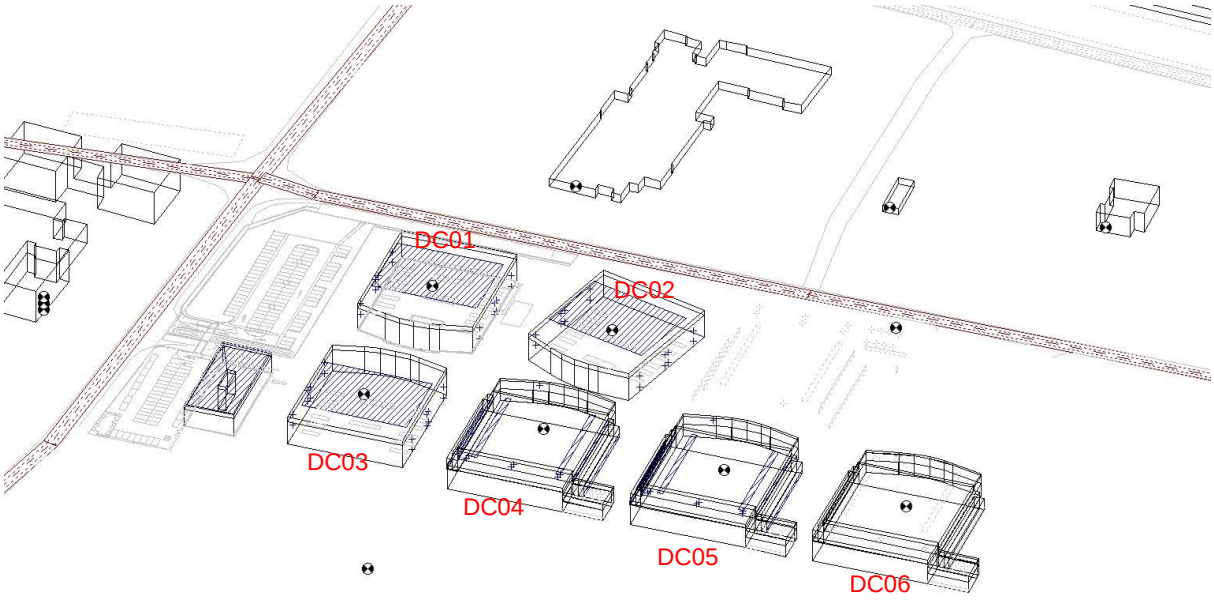

7.3. Ipotesi di progetto e verifica di impatto acustico previsionale

Edifici DC 01-02-03

I livelli di potenza delle singole sorgenti sonore precedentemente determinati, seguono le ipotesi e assunzioni riportate di seguito.

- I livelli di potenza sonora sono desunti dalle schede tecniche del produttore/fornitore, ove disponibili (si veda allegato), con la detrazione dell'attenuazione fornita dai sistemi di mitigazione sonora, ove necessari (si veda qui di seguito).
- In carenza di dati spettrali (UTA in copertura), al rumore irradiato dall'impianto (radiated casework LW) è attribuita la medesima distribuzione in frequenza dichiarata per le bocche di scambio aria (inlet e outlet).
- Nel caso delle bocchette di aspirazione aria delle sale server, il livello di potenza sonora è determinato assumendo che:
  - all'interno delle sale server, in prossimità delle griglie stesse, il livello di pressione sonora non sia superiore a 80 dB(A), come riscontrabile in letteratura scientifica;
  - l'attenuazione della bocchetta stessa sia pari ad almeno 15 dB(A).

  La composizione spettrale è desunta da rilevazioni effettuate in contesti analoghi.
- Sono presenti elementi schermanti e/o silenziatori per la mitigazione dell'emissione sonora delle pompe di calore e delle UTA poste in copertura.

  L'attenuazione fornita da tali sistemi di mitigazione acustica è assunta analoga a quella prodotta da un silenziatore tipo (Tecnoventil SLP/SLQ) a setti rettangolari fonoassorbenti, spessore 20 cm, interspazio 15 cm, lunghezza 150 cm, ossia:

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
5 dB	9 dB	18 dB	33 dB	41 dB	41 dB	24 dB	15 dB

- Si assume che il livello di potenza sonora dello scarico del gruppo elettrogeno subisca i seguenti effetti di attenuazione:
  - presenza di un elemento silenziante in grado di fornire un'attenuazione analoga a quella prodotta da un silenziatore tipo (Tecnoventil SLP/SLQ) a setti rettangolari fonoassorbenti, spessore 20 cm, interspazio 15 cm, lunghezza 120 cm, ossia:

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
5 dB	9 dB	18 dB	33 dB	41 dB	41 dB	24 dB	15 dB

  - perdita lungo il condotto rettilineo lungo 8.7 metri, a sezione circolare di diametro 45 cm, così quantificabile (secondo Sharland):

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
7.0 dB	5.2 dB	3.1 dB	2.0 dB	1.5 dB	1.5 dB	1.5 dB	1.5 dB

  - perdita alla bocca (0.16 mq), così quantificabile (secondo Sharland):

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz

11.2 dB	6.7 dB	0.0 dB	0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	0.0 dB

Si assume che la potenza sonora risultante sia irradiata dalla bocca del condotto di espulsione dell'aria di combustione.

- Si assume che il livello di potenza sonora irradiato direttamente dal singolo gruppo elettrogeno e dai due ventilatori annessi subisca un'attenuazione da parte dell'involucro del locale tecnico e da elementi silenzianti posti all'interno del medesimo locale e/o lungo i cavedii, così quantificabile:

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
9 dB	17 dB	30 dB	47 dB	55 dB	55 dB	49 dB	45 dB

- Si assume che, in caso di emergenza, il numero di gruppi elettrogeni che si attivano sia n° = 2 (il terzo gruppo rimane di riserva).
- Altre sorgenti sonore (ad es. n° 32 UTA sale server installate in corridoi tecnici all'interno dell'edificio, condotti d'aria, estrattori da servizi igienici) sono considerate trascurabili.
- Si assume che il muro alto 2.5 metri lungo l'intero perimetro della copertura non sia rivestito di materiale fonoassorbente sul lato rivolto verso le sorgenti sonore (muro intonacato).

Administration building

I livelli di potenza sonora delle pompe di calore, del gruppo frigorifero, della UTA e dei cassonetti insonorizzati, attesi nelle condizioni di esercizio, sono quelli nominali a pieno carico forniti dal produttore.

Edificio DC 04 ed edificio DC05 e DC06

I livelli di potenza delle singole sorgenti sonore precedentemente determinati, seguono le ipotesi e assunzioni riportate di seguito.

- I livelli di potenza sonora sono desunti dalle schede tecniche del produttore/fornitore, ove disponibili (si veda allegato), con la detrazione dell'attenuazione fornita dai sistemi di mitigazione sonora, ove necessari (si veda qui di seguito).

  Altre sorgenti sonore (ad es. condotti d'aria, estrattori da servizi igienici, etc.) sono considerate trascurabili.
- In considerazione del funzionamento intermittente dei chiller (ciascuno in funzione per il 15% ca. del tempo), si considera che ragionevolmente il funzionamento simultaneo sia circoscritto a 5 unità.
- In carenza di dati spettrali (UTA per locali server e roof top per locali onduleur), ai fini dei calcoli il livello di potenza sonora è assunto alla frequenza di riferimento 500 Hz.
- Sono presenti elementi schermanti e/o silenziatori per la mitigazione dell'emissione sonora delle n° 22 UTA, dei n° 22 chiller e dei n° 6 roof top, tali da conseguire i seguenti valori di attenuazione, valutati in riferimento al ricettore più sensibile (Villa Litta Modignani):
  - UTA: Lw da scheda tecnica 91.0 dB(A) – attenuazione 22 dB(A)

→ Lw risultante 69 dB(A)

- chiller: Lw da scheda tecnica 92.0 dB(A) – attenuazione 15.5 dB(A)
  → Lw risultante 76.5 dB(A)
- roof top: Lw da scheda tecnica 97.0 dB(A) – attenuazione 15 dB(A)
  → Lw risultante 82 dB(A)

- Si assume che gli elementi architettonici in elevazione lungo il perimetro della copertura dei corpi di edificio in progetto non sia rivestito di materiale fonoassorbente sul lato rivolto verso le sorgenti sonore (muro intonacato e lamiera grecata).
- Si assume che, in caso di emergenza, il numero di linee attive di gruppi elettrogeni (gruppo elettrogeno + coppia di ventilatori + unità motocondensante) sia n° = 3 (la quarta linea rimane di riserva).
- Si assume che il livello di potenza sonora dello scarico del gruppo elettrogeno subisca i medesimi effetti di attenuazione considerati per gli edifici DC 01-02-03-04 e DC 05.

  Parimenti si assume che la potenza sonora risultante sia irradiata dalla bocca del condotto di espulsione dell'aria di combustione.
- Si assume che l'energia sonora irradiata dai gruppi elettrogeni e dai ventilatori annessi si propaghi verso l'esterno attraverso gli elementi dell'involucro del locale tecnico indicati qui di seguito, con relativi accorgimenti di mitigazione acustica e stima dell'attenuazione sonora (Δ):

1) attraverso la porta di accesso al locale (a due ante, dimensioni 2.0x2.6 m):

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Tot A
Lw interno	111,8	111,9	113,8	111,9	113,8	112,9	110,5	113,0	119,6
Δ porta*	2	16	25	32	35	36	36	36	
Lw porta	109,8	95,9	88,8	79,9	78,8	76,9	74,5	77,0	88,4

* attenuazione ottenibile con comune serramento reperibile sul mercato, con potere fonoisolante certificato Rw ≥ 32 dB.

2) attraverso la griglia di aspirazione aria in copertura (dimensioni 13.0x1.5 m):

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Tot A
Lw interno	111,8	111,9	113,8	111,9	113,8	112,9	110,5	113,0	119,6
Δ silenz.*	6	13	28	35	40	40	35	24	
Lw griglia	105,8	98,9	85,8	76,9	73,8	72,9	75,5	89,0	90,3

* attenuazione ottenibile con il silenziatore a setti fonoassorbenti di progetto, di dimensioni 14.17x1.80 m (sezione ortogonale al flusso) x 1.80 m (lunghezza), formato da n° 47 setti di spessore 20 cm distanziati tra loro 10 cm, con i seguenti coefficienti di assorbimento acustico:

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
α	0.25	0.45	0.75	0.90	1.00	1.00	0.90	0.70

3) attraverso la griglia di espulsione aria in facciata (dimensioni 13.0x1.5 m):

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Tot A
Lw interno	111,8	111,9	113,8	111,9	113,8	112,9	110,5	113,0	119,6
Δ silenz.1*	5	10	21	26	29	29	26	18	
Δ silenz.2*	5	10	21	26	29	29	26	18	
Lw griglia	101,8	91,9	71,8	59,9	55,8	54,9	58,5	77,0	80,7

* attenuazione ottenibile con il silenziatore a setti fonoassorbenti di progetto, di dimensioni 17.00x1.20 m (sezione ortogonale al flusso) x 1.20 m (lunghezza), formato da n° 58 setti di spessore 20 cm distanziati tra loro 9 cm, con i seguenti coefficienti di assorbimento acustico:

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
α	0.25	0.45	0.75	0.90	1.00	1.00	0.90	0.70

7.4. Risultati dei calcoli mediante software di simulazione

Seguono le piante di distribuzione dei livelli sonori calcolati dal software di simulazione alla quota di 4 m dal piano campagna.

STATO ANTE OPERAM

livelli di rumore residuo (LR)

PERIODO DIURNO

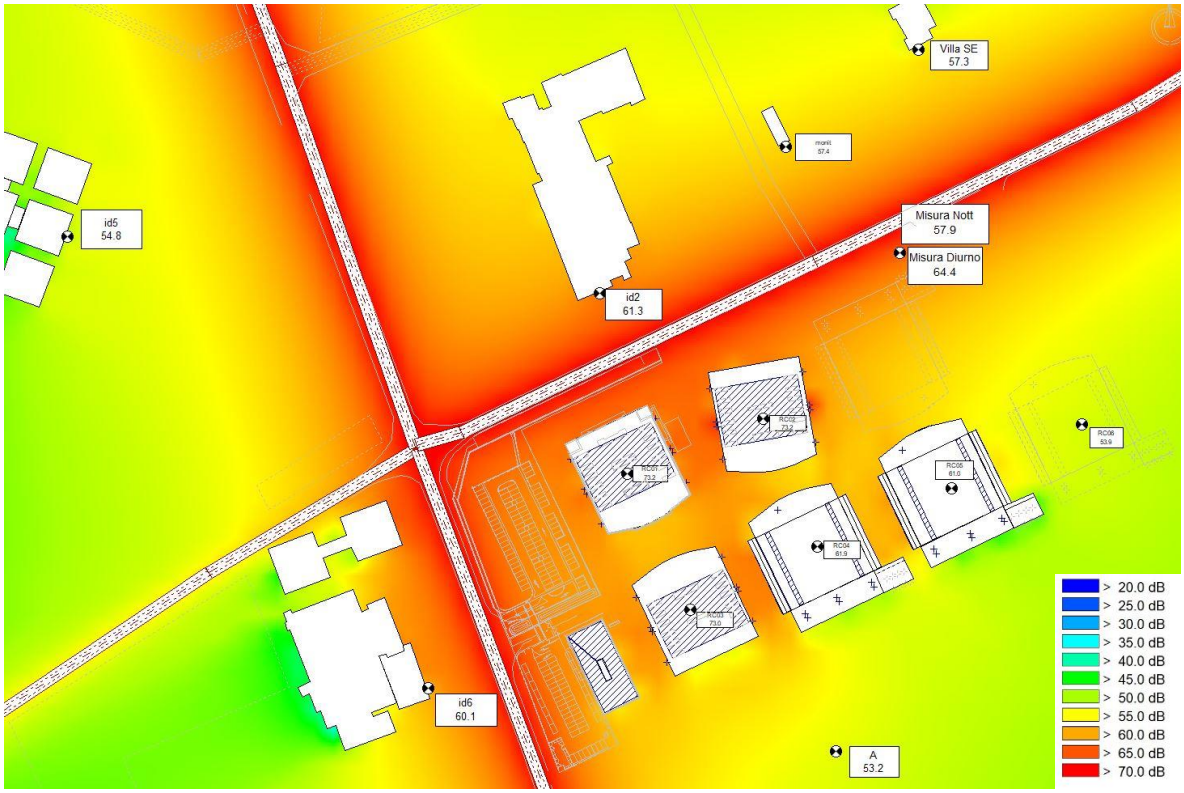

STATO ANTE OPERAM

livelli di rumore residuo (LR)

PERIODO NOTTURNO

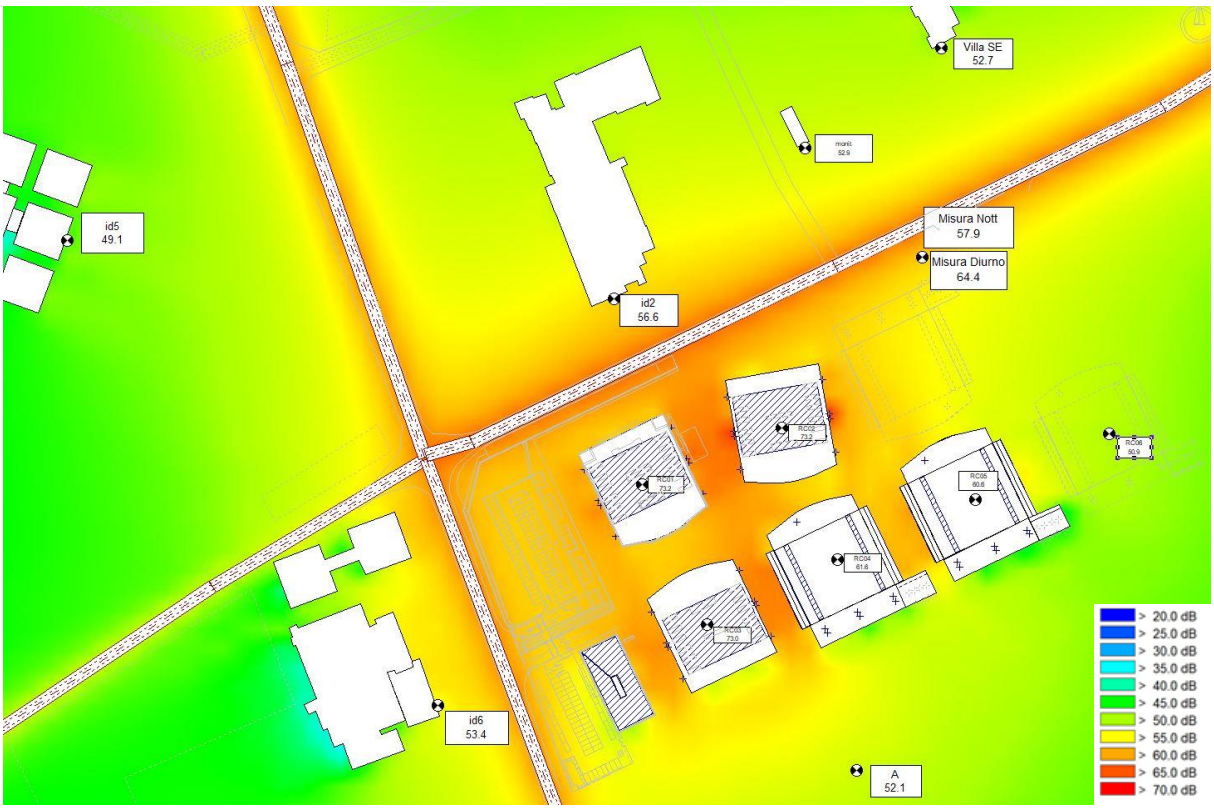

STATO POST OPERAM

livelli di rumore residuo (LR)

PERIODO DIURNO

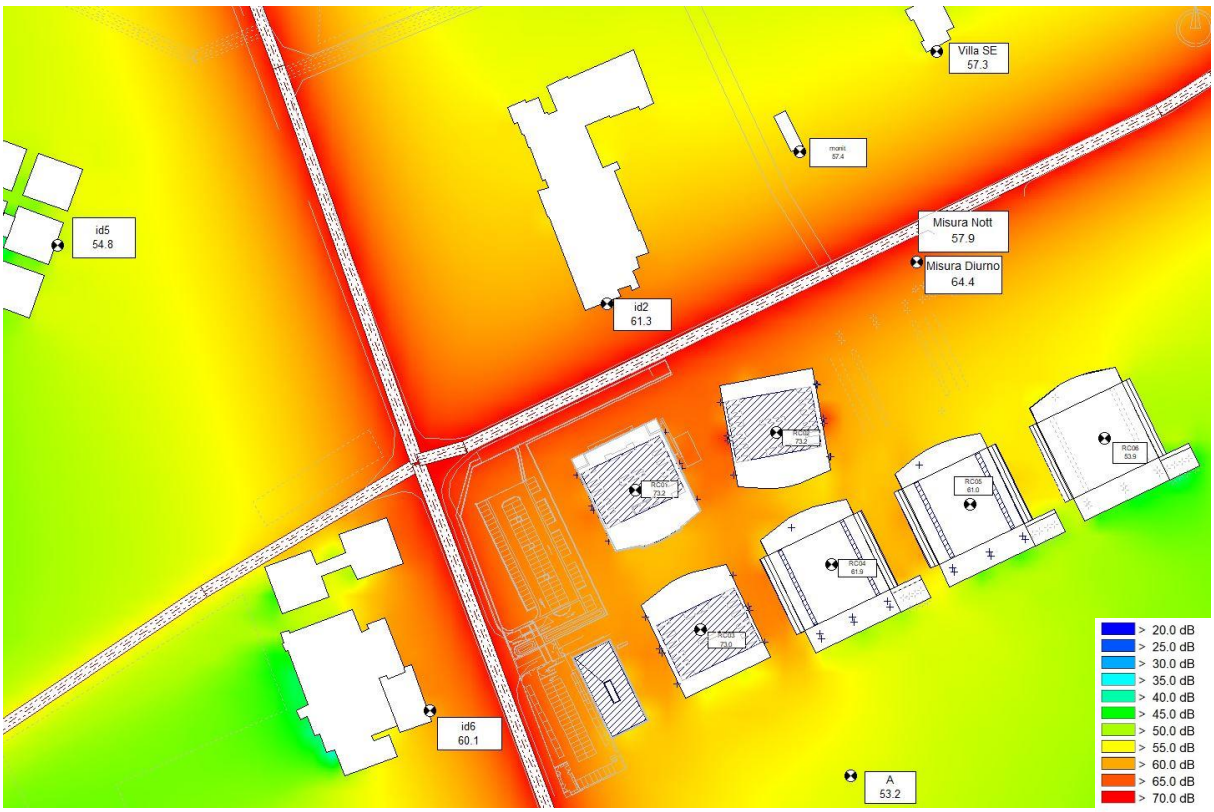

STATO POST OPERAM

livelli di rumore residuo (LR)

PERIODO NOTTURNO

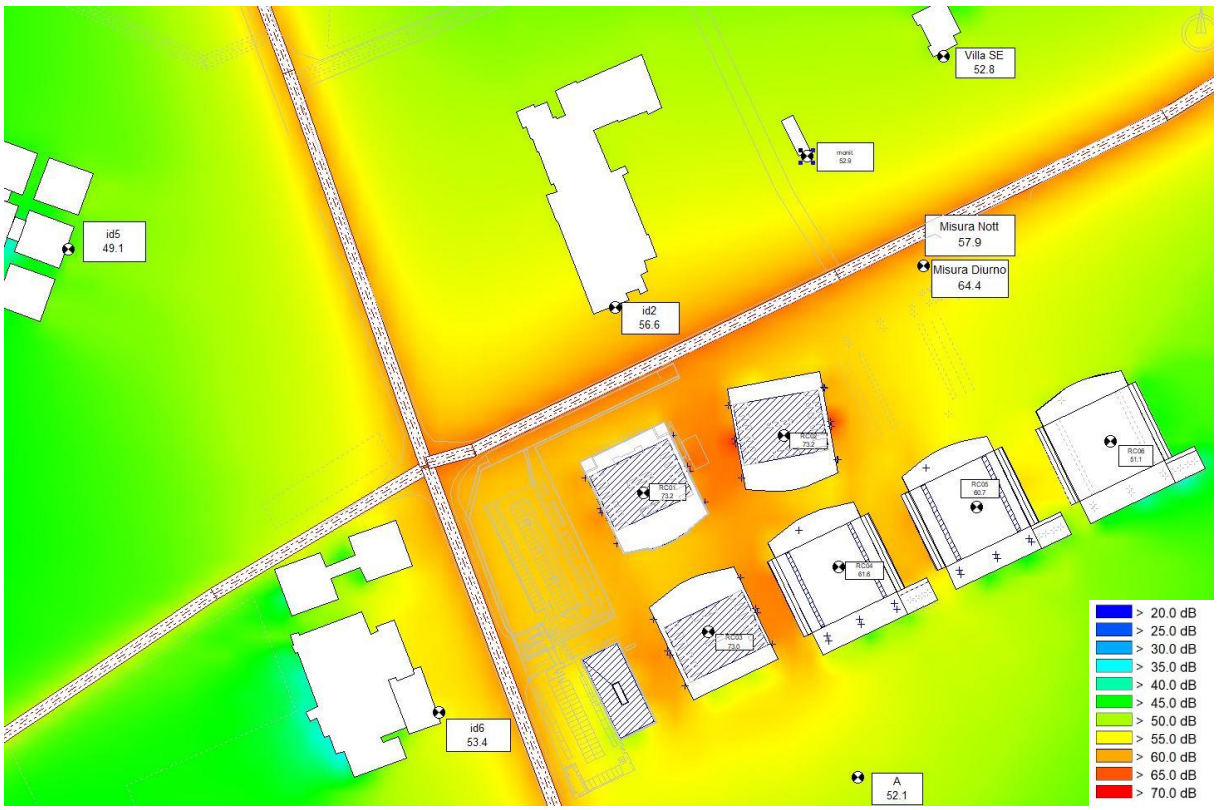

STATO DI PROGETTO

livelli di rumore ambientale (LA)

condizione normale (senza gruppi elettrogeni presso DC1-DC2-DC3-DC4-DC5)

PERIODO DIURNO

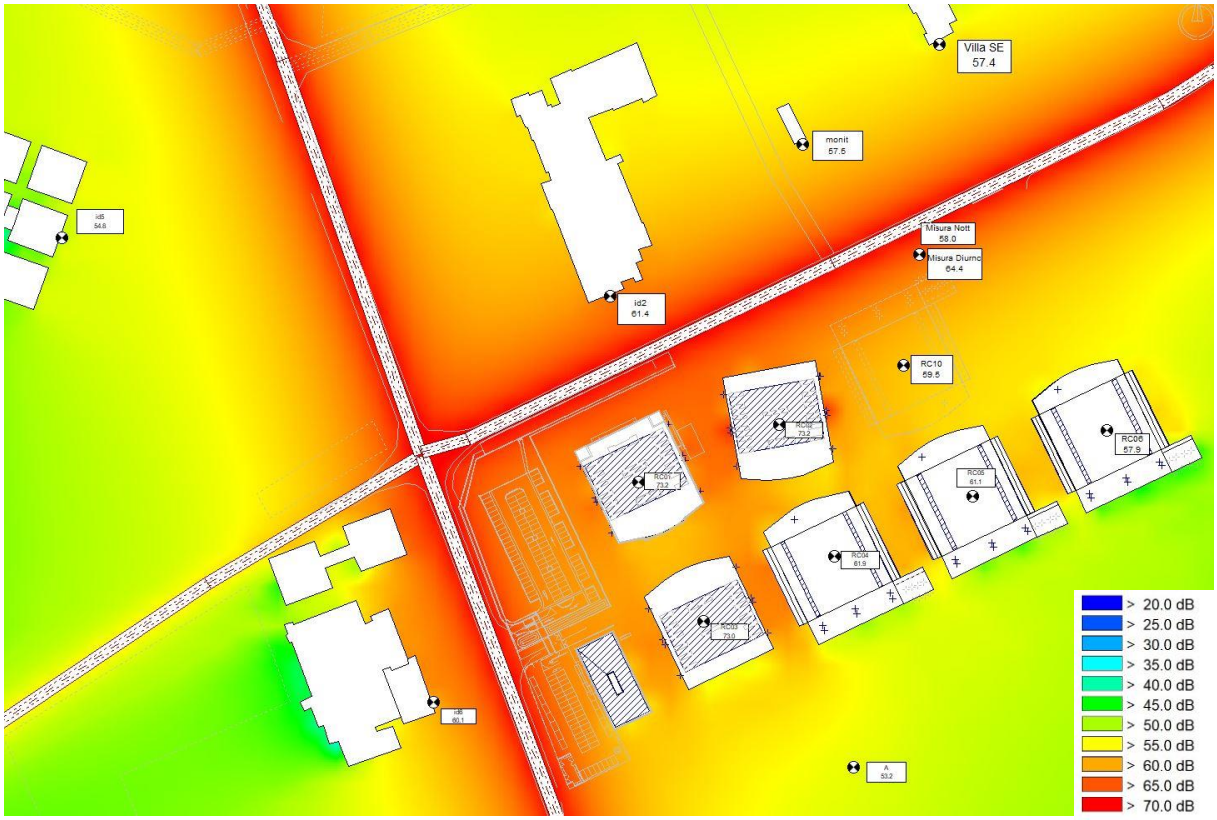

STATO DI PROGETTO

livelli di rumore ambientale (LA)

condizione normale (senza gruppi elettrogeni presso DC1-DC2-DC3-DC4-DC5)

PERIODO NOTTURNO

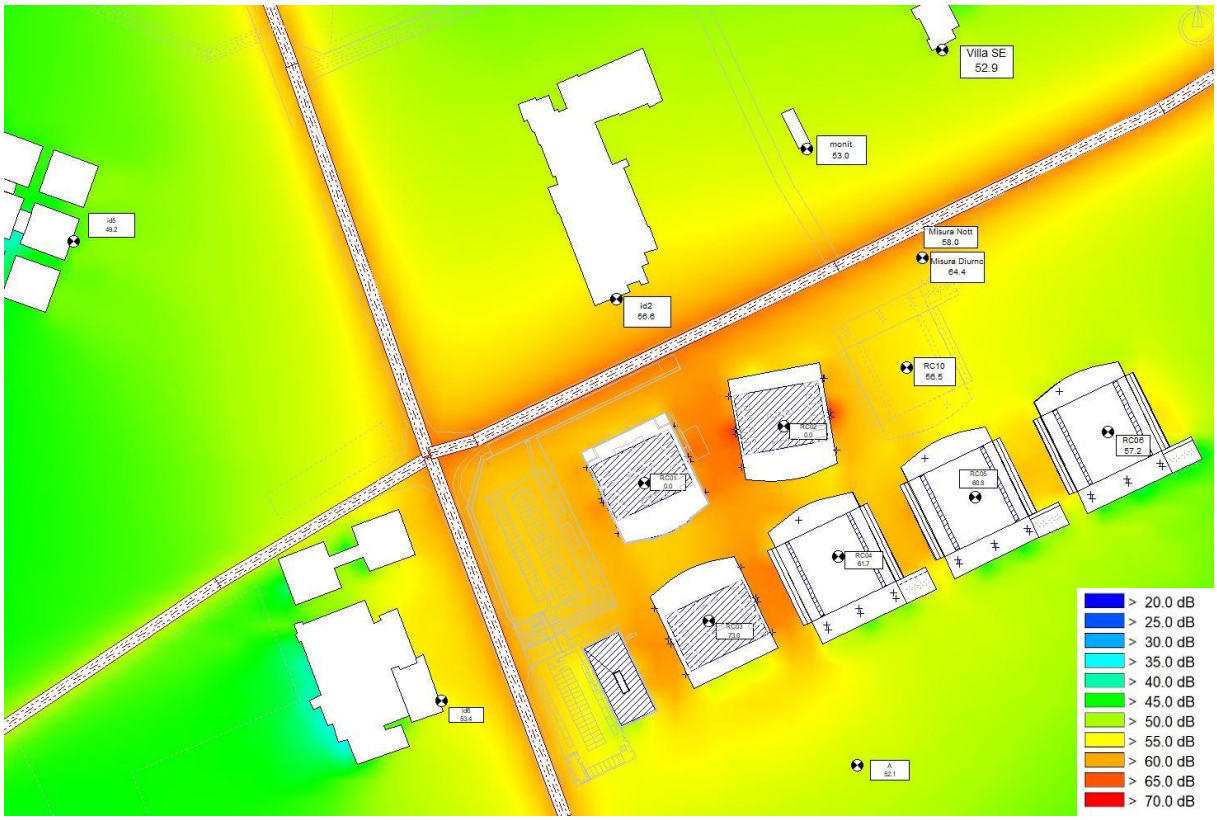

STATO DI PROGETTO

livelli di rumore ambientale (LA)

condizione emergenza (con gruppi elettrogeni presso DC1-DC2-DC3-DC4-DC5-DC06)

PERIODO DIURNO

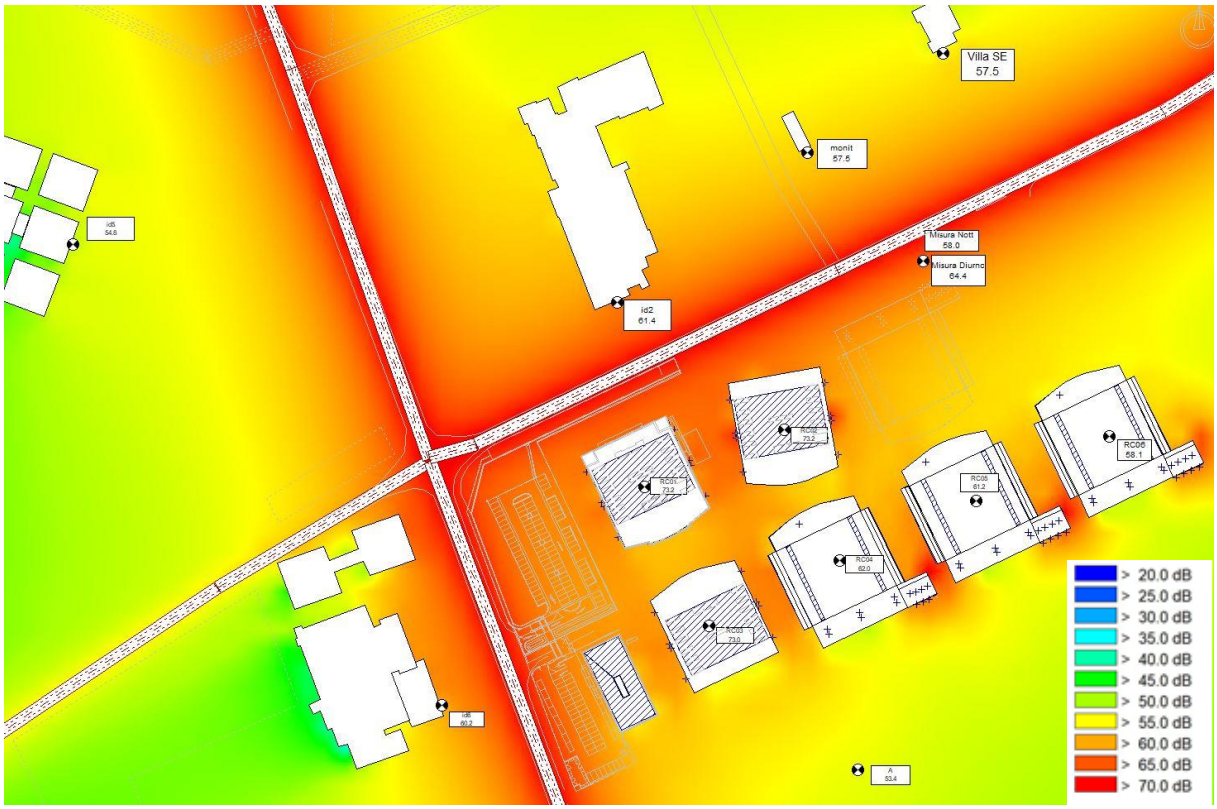

STATO DI PROGETTO

livelli di rumore ambientale (LA)

condizione emergenza (con gruppi elettrogeni presso DC1-DC2-DC3-DC4-DC5-DC06)

PERIODO NOTTURNO

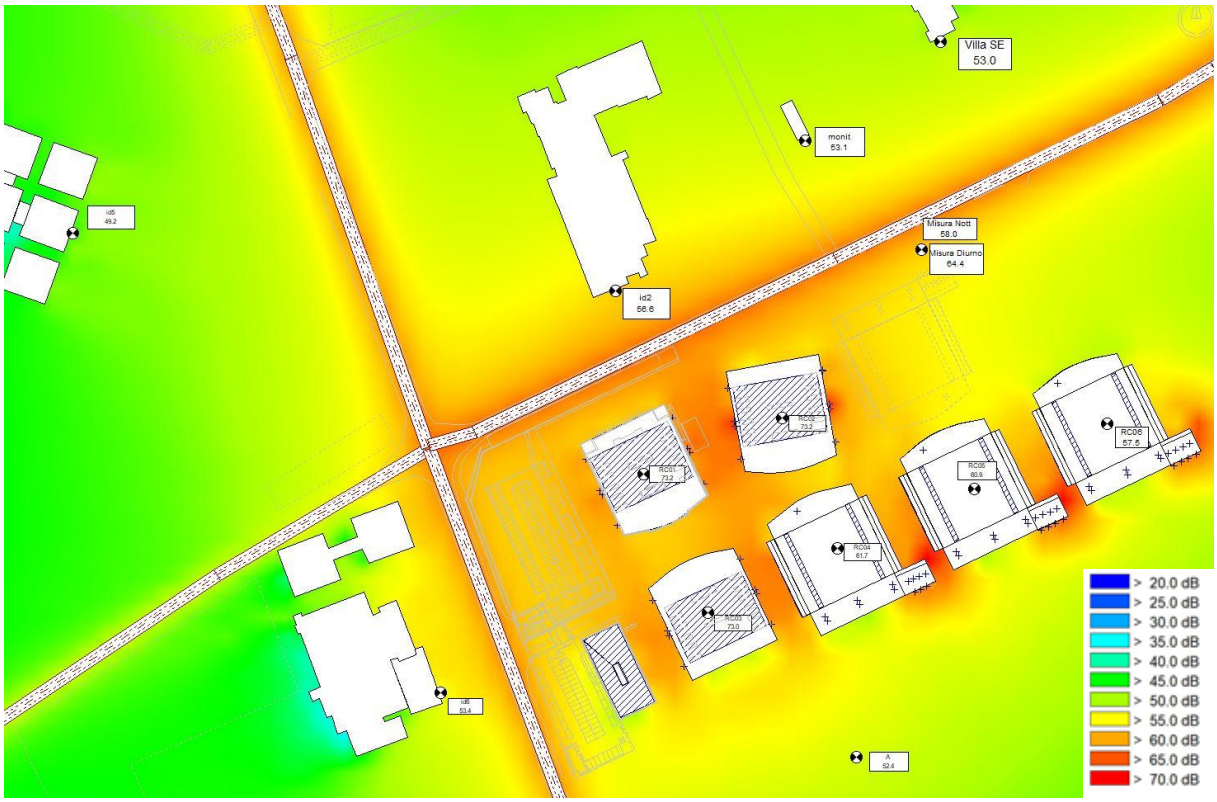

Di seguito sono riportati i livelli sonori calcolati dal software di simulazione in corrispondenza dei punti significativi (rispetto ai quali sono stati definiti gli obiettivi di contenimento dell'impatto acustico), nella condizione in cui i gruppi di emergenza di ogni edificio fossero spenti.

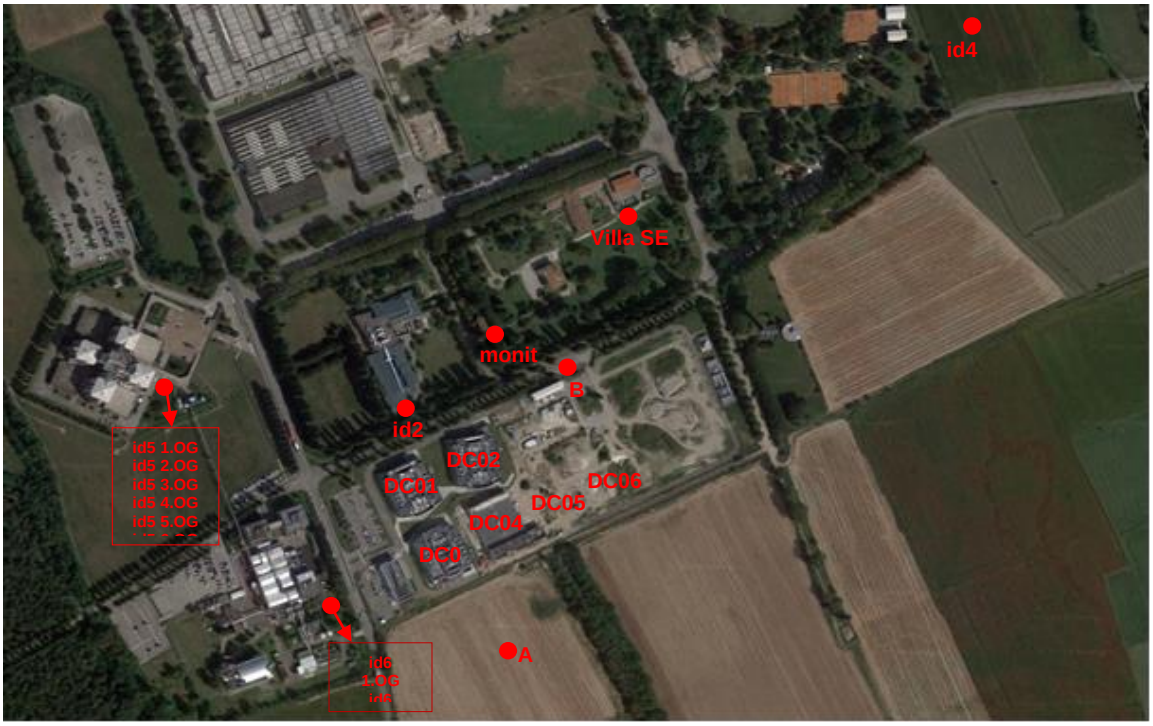

Residuo			Ambientale DC06			Differenziale		
Nome	Livello Lr		Livello La		Altezza	Livello Ld		
	Giorno	Notte	Giorno	Notte		DIURNO	NOTTURNO	
	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(m)			
monit	57,5	52,9	57,5	53	4	0	0,1	RICETTORI SENSIBILI
Villa SE	57,4	52,8	57,4	52,9	4	0	0,1	
id2	61,4	56,6	61,4	56,6	4	0	0	
id4	46,2	42,5	46,2	42,6	4	0	0,1	
id6 1.OG	59,1	53,6	59,2	53,6	3	0,1	0	
id6 2.OG	60	53,8	60	53,8	6	0	0	
id6 3.OG	60,1	53,4	60,1	53,4	9	0	0	
id5 1.OG	53,3	48,8	53,3	48,8	3	0	0	
id5 2.OG	54,1	49	54,1	49	6	0	0	
id5 3.OG	54,8	49,1	54,8	49,2	9	0	0,1	
id5 4.OG	55,1	49,1	55,1	49,1	12	0	0	
id5 5.OG	55,5	49,2	55,5	49,2	15	0	0	
id5 6.OG	55,7	49,3	55,7	49,3	18	0	0	
A	53,2	52,1	53,2	52,1	1,8	0	0	
B	64,4	57,9	64,4	58	4	0	0,1	
DC04	61,9	61,6	61,9	61,7	10,5	0	0,1	DATA SERVER
DC03	73	73	73	73	10,5	0	0	
DC05	61	60,7	61,1	60,8	10,5	0,1	0,1	
DC02	73,2	73,2	73,2	73,2	10,5	0	0	
DC01	73,2	73,2	73,2	73,2	10,5	0	0	
DC06	53,2	51,1	57,9	57,2	10,5	4,7	6,1	

Di seguito sono riportati i livelli sonori calcolati dal software di simulazione in corrispondenza dei punti significativi, nella condizione in cui i gruppi di emergenza di ogni edificio fossero accesi.

Residuo			Ambientale DC06			Differenziale		
Nome	Livello Lr		Livello La		Altezza	Livello Ld		
	Giorno	Notte	Giorno	Notte		DIURNO	NOTTURNO	
	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(m)			
monit	57,5	52,9	57,5	53,1	4	0	0,2	RICETTORI SENSIBILI
Villa SE	57,4	52,8	57,5	53	4	0,1	0,2	
id2	61,4	56,6	61,4	56,6	4	0	0	
id4	46,2	42,5	46,3	42,8	4	0,1	0,3	
id6 1.OG	59,1	53,6	59,2	53,7	3	0,1	0,1	
id6 2.OG	60	53,8	60	53,8	6	0	0	
id6 3.OG	60,1	53,4	60,2	53,4	9	0,1	0	
id5 1.OG	53,3	48,8	53,3	48,8	3	0	0	
id5 2.OG	54,1	49	54,1	49	6	0	0	
id5 3.OG	54,8	49,1	54,8	49,2	9	0	0,1	
id5 4.OG	55,1	49,1	55,1	49,1	12	0	0	
id5 5.OG	55,5	49,2	55,5	49,2	15	0	0	
id5 6.OG	55,7	49,3	55,7	49,4	18	0	0,1	
A	53,2	52,1	53,4	52,4	1,8	0,2	0,3	
B	64,4	57,9	64,4	58	4	0	0,1	
DC04	61,9	61,6	62	61,7	10,5	0,1	0,1	DATA SERVER
DC03	73	73	73	73	10,5	0	0	
DC05	61	60,7	61,2	60,9	10,5	0,2	0,2	
DC02	73,2	73,2	73,2	73,2	10,5	0	0	
DC01	73,2	73,2	73,2	73,2	10,5	0	0	
DC06	53,2	51,1	58,1	57,5	10,5	4,9	6,4	

Si deve evidenziare che il software prevede per il rumore residuale attuale un livello teorico presso la villa maggiore di quello rilevato a suo tempo, 57.3 dB(A) durante il periodo diurno contro i 55 dB(A) rilevati, e durante il periodo notturno prevede un livello di 52.7 dB(A) contro i 49.8 dB(A) rilevati

Le differenze sono ovviamente da attribuire alla variabilitò del traffico; avendo tarato il sistema sul punto preso come riferimento di recente, ed essendo le misure precedenti vecchie di circa due anni, è evidente che la variabilità può essere abbastanza marcata; in questo caso la variabilità è di circa 2 dB nel periodo diurno e 2.5 dB in quello notturno.

Il supero differenziale presso il Data 6 è ininfluente, facendo parte dell'area produttiva

7.5. Valutazione dei risultati

I livelli sonori calcolati con software di simulazione indicano quanto segue.

1. Presso la facciata esterna della Villa Litta Modignani il livello di emissione sonora prodotto congiuntamente dagli edifici "DC 01", "DC 02", "DC 03", "DC 04", "DC 05", "DC06" e "administration building" risulta pari a 57.4 dB(A), durante il periodo diurno, e 52.9 dB(A) periodo notturno, nelle normali condizioni operative; 57.5 dB(A) di giorno, 53.0 dB(A) di notte in caso di attivazione dei gruppi elettrogeni di tutti gli edifici (situazione occasionale per la verifica della funzionalità oppure condizione di emergenza).

Il valore relativo alle normali condizioni operative è allineato con l'obiettivo enunciato nel paragrafo 7.1, ossia di limitare il livello di emissione sonora sotto le soglie di 48.3 dB(A) in periodo diurno e 37.0 dB(A) in periodo notturno all'interno di Villa Litta Modignani a finestre aperte.

In conclusione, il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso la Villa Litta Modignani risulta raggiunto nelle normali condizioni operative.

Rimane comunque consigliato di effettuare le eventuali prove di accensione dei gruppi durante il solo periodo diurno

2. I livelli di emissione e i livelli assoluti di immissione, valutati presso i ricettori presenti nell'intorno dell'edificio in progetto, sono inferiori rispetto ai limiti applicabili, sia nelle normali condizioni operative che in caso di attivazione dei gruppi elettrogeni dell'edificio in esame (situazione occasionale per la verifica della funzionalità oppure condizione di emergenza).

8. CONCLUSIONI

Nella presente relazione è stato valutato l'impatto acustico prodotto dagli impianti a servizio del Data Center formato dagli edifici "administration building", "DC 01", "DC 02", "DC 03", "DC04", "DC05" (già realizzati) e "DC 06" (oggetto del presente documento), quest'ultimo da realizzare in Via Reiss Romoli (area ex Italtel) a Settimo Milanese.

Dalle valutazioni esposte, sulla base dei dati acquisiti è atteso il rispetto dei limiti acustici applicabili, a condizione che siano osservate le ipotesi di progetto e gli accorgimenti di mitigazione acustica riportati nel capitolo 7.3.

In particolare, nel caso dell'edificio in esame (DC 06) va contemplata l'installazione di elementi schermanti e/o silenziatori per la mitigazione dell'emissione sonora delle UTA, dei Chiller e dei Roof Top, nonché una porta di accesso e silenziatori con idonee caratteristiche acustiche per il locale gruppi elettrogeni.

Resta ferma la necessità di replicare gli accorgimenti adottati per l'edificio DC 04, che sono risultate efficienti dal punto di vista della emissione acustica

La variabilità insita nei fenomeni sonori di origine industriale ed i margini di incertezza intrinseci ai calcoli previsionali comportano l'opportunità di effettuare verifiche sperimentali in seguito all'inizio attività. L'esito di tali valutazioni e verifiche potrebbe indicare la necessità o meno di adottare specifici accorgimenti di mitigazione acustica.

Lissone, 08/05/2020

Il tecnico competente

Dott. Ing. Marcello Brugola

9. ALLEGATO: ESTRATTI DI SCHEDE TECNICHE IMPIANTI

Edifici Data Center DC01-02-03

Refrigeratore sale server (Carrier AquaForce 30XA0602)

Information acoustique (pleine charge)

Fréquence au centre de la bande d'octaves, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Puissance acoustique au Centre Acoustique du Refroidisseur, dB	97	98	95	94	90	83	102
A-Puissance acoustique pondérée, dBA	81	89	92	94	91	84	98
Pression acoustique à la distance spécifiée en champ libre, dB	64	65	62	62	57	51	70
A-Niveau de pression acoustique pondérée, dBA	48	56	59	62	58	52	66

Remarques
d - Horizontal Distance From Chiller to Receiver = 10.0 m
Niveaux de puissance acoustique - dB re: 1 picowatt
Niveaux estimés de pression acoustique - dB re: 20 micropascal
Estimated sound levels given above are assumed to originate at the acoustic center of the chiller.

Sound Power level Lw in accordance with ISO 9614-1. Only the Total Sound Power level Lw is certified by Eurovent, at Full Load in cooling mode, with all fans and pumps running at nominal speed, and for inlet air temperature at the condenser between 30℃ and 35℃. The sound levels by octave band are guid eline values only and not contractually binding.

Pression acoustique moyenne Lp estimée à une distance donnée sur un plan réfléchissant en champ libre.

Pompa di calore uffici (Carrier)

Info. acoustique (Pleine charge)

Fréquence au centre de la bande d'octaves, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Puissance acoustique au Centre Acoustique du Refroidisseur, dB	81	84	84	83	77	71	89
A-Puissance acoustique pondérée, dBA	65	75	81	83	78	72	86
Pression acoustique à la distance spécifiée en champ libre, dB	50	52	53	51	45	39	58
A-Niveau pression acoustique pondérée, dBA	34	43	50	51	46	40	55

Remarques
d - Distance entre refroidisseur et micro = 10.0 m
Niveaux de puissance acoustique - dB re: 1 picowatt
Niveaux estimés de pression acoustique - dB re: 20 micropascal
Les niveaux sonores estimés ci-dessus sont supposés sont supposés être engendrés au centre acoustique du refroidisseur.

Niveau de puissance acoustique Lw en conformité avec ISO 9614-1. Seul le niveau de puissance acoustique global Lw est certifié par Eurovent, en pleine charge en mode refroidissement, avec tous les ventilateurs et les pompes fonctionnant à la vitesse nominale, et pour la température d'entrée d'air au condenseur entre 30 ℃ et 35 ℃. Les niveaux sonores par bande d'octave sont des valeurs indicatives et ne sont pas contractuelles

Pression acoustique moyenne Lp estimée à une distance donnée sur un plan réfléchissant en champ libre.

UTA locali trasformatori (Carrier Airovision 6.800 mc/h)

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data exhaust	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	77	82	82	78	72	61	56	83
Outlet Full face	dB	83	88	88	85	81	77	72	90

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data supply	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	80	85	85	82	77	72	68	87
Outlet Full face	dB	81	86	86	82	75	66	62	87

Radiated casework Lw = 74 dB(A)

UTA locali ondulatori - aspirazione aria esterna (Carrier Airovision 27.200 mc/h)

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data supply	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	84	88	87	82	76	66	61	87
Outlet Top face	dB	89	93	92	88	84	80	75	93

Radiated casework Lw = 75 dB(A)

UTA locali ondulatori - espulsione aria (Carrier Airovision 27.200 mc/h)

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data supply	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	84	88	87	82	76	66	61	87
Outlet Top face	dB	89	93	92	88	84	80	75	93

Radiated casework Lw = 75 dB(A)

UTA process (Carrier Airovision 7.000 mc/h)

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data exhaust	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	78	83	82	74	67	54	50	81
Outlet Full face	dB	85	90	90	87	83	78	74	92

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data supply	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	78	83	82	74	67	54	50	81
Outlet Full face	dB	85	90	90	87	83	78	74	92

Radiated casework Lw = 76 dB(A)

UTA sale server (Carrier Airovision 50.000 mc/h)

Mechanical performance according EN1886	Model box	D1	L2	F9	T2	TB2	(M)	

Sound data supply	Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Inlet Full face	dB	61	71	73	70	66	60	58	75
Outlet Top	dB	68	79	83	83	79	77	74	87

Gruppo elettrogeno

Spectre acoustique groupe :

Spectre acoustique 3516B HD 2500 kVA (pas de radiateur attelé)

ATTENTION à 125Hz "-7dB" et "-5dB" à 63 et 250 Hz "sans radiateur attelé

	Global dB(A)	Hz(dB) : 63/125	250/500	1000/2000	4000/8000
Bruit mécanique (à 1m)	111	114/123	114/105	100/99	97/100
Bruit echappement (a 1.5m)	110	111/121	117/109	108/109	110/107

Ventilatore per gruppi elettrogeni

SPECTRE ACOUSTIQUE PAR VENTILATEUR (offre 11/68292 REV B)

Attenttion : prévoir 4dB(A) de plus par bande de fréquence

1250/10-10/287PAG/6WL DATE: 23-09-2011

SOCIÉTÉ: ENERIA
ATT: 68292

DE: Multi-Wing International a s
-

Point de fonctionnement actuel

Débit	20.2 m3/s	Pression totale	1110 Pa	Propagation	Free field
Pression statique	960 Pa	Puissance	38.6 kW		
Pression dynamique	151 Pa	Rendement	61 %	Puissance sonore	109 Lw dB(A)

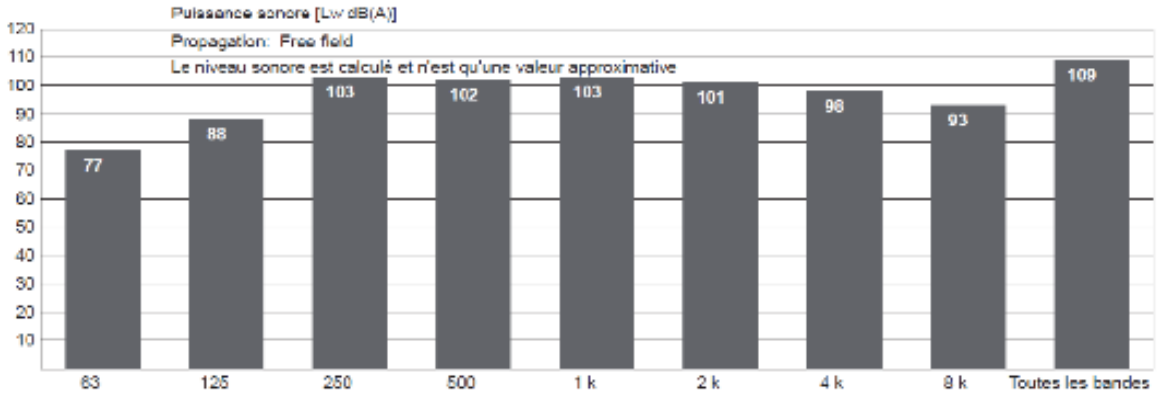

Administration building

Pompa di calore (Carrier 30RQS-120)

Info. acoustique (Pleine charge)

Fréquence au centre de la bande d'octaves, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Puissance sonore au Centre Acoustique du Refroidisseur	80	82	82	78	74	67	87
A-Puissance acoustique pondérée, dBA	64	73	78	78	75	68	83
Pression acoustique à la distance spécifiée en champ libre, dB	48	50	50	46	42	35	55
A-Niveau pression acoustique pondérée, dBA	32	42	47	46	43	36	51

Remarques
d - Distance entre refroidisseur et micro = 10,0 m
Niveaux de puissance acoustique - dB re: 1 picowatt
Niveaux estimés de pression acoustique - dB re: 20 micropascal
Les niveaux sonores estimés ci-dessus sont supposés être engendrés au centre acoustique du refroidisseur.

Niveau de puissance sonore Lw selon la norme ISO 9614-1. Seul le niveau de puissance sonore total Lw est certifié par Eurovent, à pleine charge en mode refroidissement, avec tous les ventilateurs et pompes en fonctionnement à la vitesse nominale et pour une température de l'air dans le condenseur comprise entre 30 °C et 35 °C Les niveaux sonores par bande d'octave sont uniquement des valeurs indicatives et ne sont pas contractuellement contraignantes.

Pression acoustique moyenne Lp estimée à une distance donnée sur un plan réfléchissant en champ libre.

Gruppo frigorifero (Carrier 30RBS-080A)

Info. acoustique (Pleine charge)

Fréquence au centre de la bande d'octaves, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Puissance sonore au Centre Acoustique du Refroidisseur	77	79	79	75	71	64	84
A-Puissance acoustique pondérée, dBA	61	70	75	75	72	65	80
Pression acoustique à la distance spécifiée en champ libre, dB	45	47	47	43	39	33	52
A-Niveau pression acoustique pondérée, dBA	29	39	44	43	41	34	48

Remarques
d - Distance entre refroidisseur et micro = 10,0 m
Niveaux de puissance acoustique - dB re: 1 picowatt
Niveaux estimés de pression acoustique - dB re: 20 micropascal
Les niveaux sonores estimés ci-dessus sont supposés être engendrés au centre acoustique du refroidisseur.

Niveau de puissance sonore Lw selon la norme ISO 9614-1. Seul le niveau de puissance sonore total Lw est certifié par Eurovent, à pleine charge en mode refroidissement, avec tous les ventilateurs et pompes en fonctionnement à la vitesse nominale et pour une température de l'air dans le condenseur comprise entre 30 °C et 35 °C Les niveaux sonores par bande d'octave sont uniquement des valeurs indicatives et ne sont pas contractuellement contraignantes.

Pression acoustique moyenne Lp estimée à une distance donnée sur un plan réfléchissant en champ libre.

UTA (Carrier 39SQR 01010)

Version 3.6.1A (2014/04/03) **Sélections Techniques** Date: 28/10/2014

Repère **CTA AIR NEUF Version 2**	Client		CTA AIR NEUF.AHU
N° Plan	Projet	Milan Administration Building	

Modèle CTA	**39SQR 1010**	*Caisson*	
Débit d'air Reprise / Soufflage	7400 / 9800 m3/h	*Epaisseur tôle*	0,8 mm/0,8 mm
Pression statique disponible	500 / 500 Pa	*Finition intérieure*	Prélaquée (gris RAL 7035)
Situation	Unité extérieure	*Finition extérieure*	Prélaquée (gris RAL 7035)
SFPv	2,77 KJ/m3	*Isolation*	Laine de roche / 62 mm
Rendement unité	68,2 %	*Lw rayonné*	73 dB(A)
N° identification Eurovent 11.09.003			
Temp. Air Ext.	-10°C		
Vitesse dans la gaine	1,73 / 2,3 m/s		
Récupération de chaleur			
Efficacité sensible à			
Débit massique égal	73,3 %		

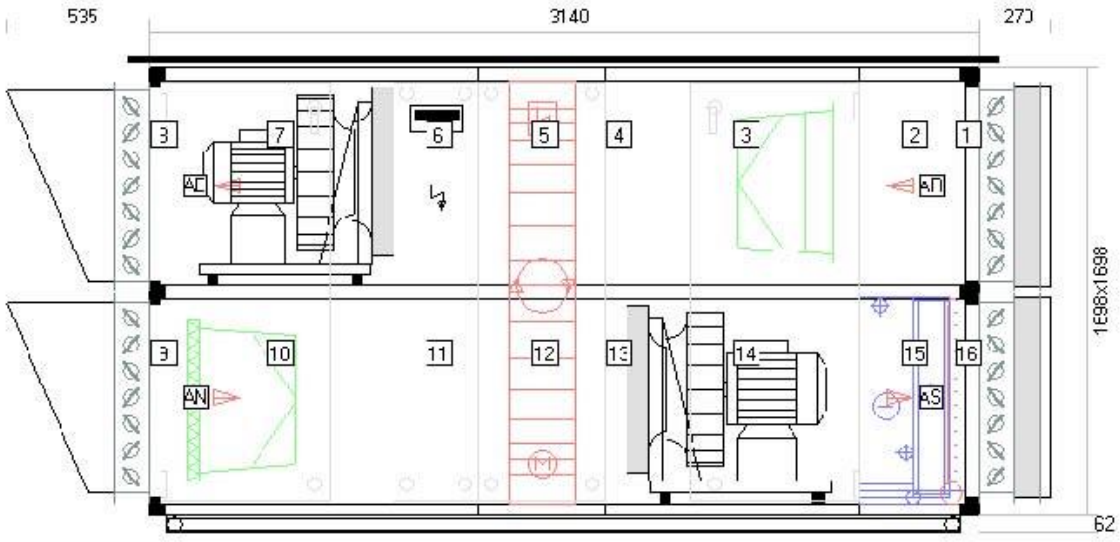

Vue latérale

Centrale fournie avec châssis et une toiture

Poids total: 1424 kg

Cassonetto (FläktWoods Cubic 2)

Dati elettrici - Livelli sonori

Modello	Giri/min	Alimentaz. elettrica V/Hz/f	Potenza assorbita W	Corrente nomin./spunto A	Conden. µF	Schema colleg. n.	Temp. massima °C	Regolatori		Lp* a 1 m dB(A)
C2-355/6M	815	230/50/1	120	0,55/0,71	2	24	60	RE 1,5	WM6	56
C2-355/4M	1325	230/50/1	290	1,25/2,5	6	24	55	RE 1,5	WM6	63
C2-355/4T	1355	400/50/3	300	0,66/2,2	-	06	50	RTD 1,2	-	66
C2-400/6M	890	230/50/1	180	0,9/2,25	4	24	70	RE 1,5	WM6	63
C2-400/4M	1360	230/50/1	530	2,4/5,8	12	24	45	RE 3,2	WM6	70
C2-400/4T	1270	400/50/3	460	0,78/2,5	-	06	40/45	RTD 1,2	-	70
C2-450/6M	850	230/50/1	260	1,16/2,2	5	24	70	RE 1,5	WM6	64
C2-450/4M	1270	230/50/1	760	3,5/7,3	16	24	45	RE 5	WM6	71
C2-450/6T	890	400/50/3	420	0,6/1,8	-	06	70	RTD 1,2	-	64
C2-450/4T	1240	400/50/3	670	1,33/3,46	-	06	50	RTD 2,5	-	70
C2-500/6T	860	400/50/3	520	0,95/2,75	-	06	55	RTD 1,2	-	62
C2-500/4T	1380	400/50/3	1800	3,7/17,8	-	06	40	RTD 5	-	75
C2-560/6T	860	400/50/3	860	2,05/5,95	-	06	50	RTD 2,5		67
C2-560/4T	1350	400/50/3	2500	4,8/20,2	-	06	40/50	RTD 5	-	77
C2-630/6T	820	400/50/3	1350	3,1/7,7	-	06	55	RTD 3,8	-	74
C2-630/4T	1380	400/50/3	3650	6,6/27,7	-	06	45	RTD 10	-	83
C2-710/6T	890	400/50/3	2450	4,7/19	-	06	45	RTD 7	-	77

*Lp: livello medio di pressione sonora a 1 metro di distanza; il valore medio si riferisce alle diverse possibilità di installazione.

Fläkt Woods SpA - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pacinotti, 28
t 02 618609.1 f 02 61860947
e info.it@flaktwoods.com w www.flaktwoods.com/it

Edificio Data Center DC04 – DC05

UTA (Ecodesign 1253-2014 / 2016)

UNITE DE TRAITEMENT D'AIR - SALLES DATA : 20 unités 39CZ ST 800 S

CONSTRUCTION / DIMENSIONS

Position D090: Veine d'air Horizontale, Tubulures à Droite (*)	Haut. Ailetée	: 1536 mm
Circulation par coudes et collecteurs	Long. Ailetée	: 3650 mm
Tubes: Cuivre 12,7 x 0,38	Nb de rangs	: 2
Ailettes: BG1232Q1 Aluminium	Pas	: 2.5 mm
- Entrée: Cuivre lisse De 34,92 (1"3/8)	Nb de circuits	: 24 (4P)
- Sortie: Cuivre lisse De 53,97 (2"1/8)	Volume	: 49.5 dm3
DESP 2014/68/UE: Catégorie I - Press. / Temp. maxi admissible: 29 bar eff. / 125 °C		
Tôlerie Acier galvanisé	Poids à vide	: 139 kg

4 Ventilateurs type Plug Fan – technologie EC – DIAM 710 : 2 au soufflage – 2 à la reprise

Marque	:	EBM- Radipac
Débit d'air	:	55 000 m3/h
Pression disponible pour gaine	:	300 Pa
Diamètre de la turbine du ventilateur	:	0.71 m
Rendement total	:	70.3%
Vitesse de rotation de la turbine	:	1 550 tr/min
Vitesse maximale de rotation de la turbine	:	1 550 tr/min
Puissance totale électrique absorbée	:	11 824 W
Moteur EC 12KW - 400 V - TRI - 50 Hz		
Intensité totale nominale	:	18 A
Presse-étoupe pour alimentation électrique du moteur		
Porte en pression sur charnières		
Prise de pression pour contrôle du débit d'air		

Curves:

	n rpm	P_{ed} kW	I A	L_{WA} dB(A)
Ⓒ ❶	1550	7,63	11,9	101
Ⓒ ❷	1550	10,4	16,0	94
Ⓒ ❸	1550	11,8	18,0	88
Ⓒ ❹	1550	11,1	17,1	91

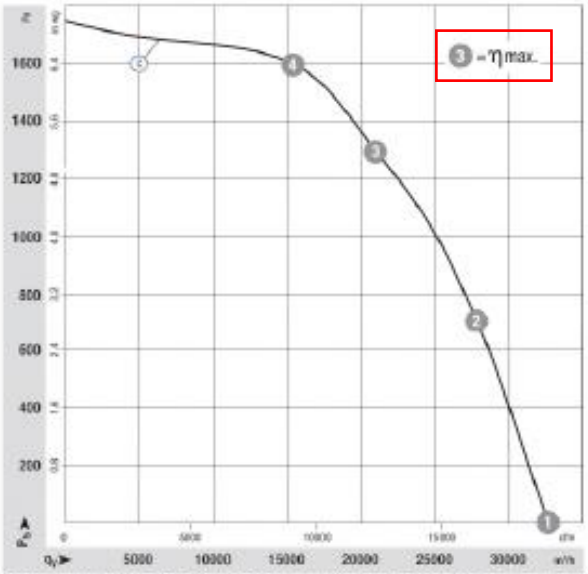

Air performance measured according to ISO 5801, installation category A, with elec-popit inlet ring without contact protection. Intake-side sound level: L_{WA} according to ISO 13347, L_{pA} measured at 1 m distance from fan axis. The values given are only applicable under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions. In the event of deviation from the standard configuration, the parameters must be checked in installed condition. See Page 56 ff for detailed information.

Air-cooled Scroll Chiller (Carrier AquaSnap 30RBM-0260)

Acoustic Information (Full Load)

Octave Band Center Frequency, Hz	Total
A-Weighted Sound Power, dBA	92
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	60

Notes

d - Horizontal Distance From Chiller to Receiver = 10.0 m
Estimated Sound Power levels - dB re: 1 picowatt
Estimated Sound Pressure levels - dB re: 20 micropascal
Estimated sound levels given above are assumed to originate at the acoustic center of the chiller.
Sound Power level Lw in accordance with ISO 9614-1. Only the Total Sound Power level Lw is certified by Eurovent, at Full Load in cooling mode, with all fans and pumps running at nominal speed, and for inlet air temperature at the condenser between 30°C and 35°C. The sound levels by octave band are guideline values only and not contractually binding.
Estimated average sound pressure Lp at a given distance on a reflective surface in a free field environment.

All performances are compliant with EN14511 – 3 : 2013. Sound power level according to ISO9614 – 1.
CARRIER participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate:www.eurovent-certification.com.
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Acoustic Information (Full Load)

Octave Band Center Frequency, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Sound Power at Chiller Acoustic Center, dB	93	91	91	87	82	78	97
A-Weighted Sound Power, dBA	77	82	88	87	83	79	92
Sound pressure at specified distance in a free field, dB	61	59	59	55	50	46	65
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	45	50	56	55	51	47	60

Acoustic Information (Part Load = 75% compressors load)

Octave Band Center Frequency, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Sound Power at Chiller Acoustic Center, dB	95	90	89	88	84	78	98
A-Weighted Sound Power, dBA	79	81	86	88	85	79	92
Sound pressure at specified distance in a free field, dB	63	58	57	56	52	46	66
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	47	49	54	56	53	47	60
Tolerance on Global Level: +/-4dBA - Inlet Air Temperature: 30C							

Acoustic Information (Part Load = 50% compressors load)

Octave Band Center Frequency, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Sound Power at Chiller Acoustic Center, dB	95	89	88	87	83	77	97
A-Weighted Sound Power, dBA	79	81	84	87	84	78	91
Sound pressure at specified distance in a free field, dB	63	57	56	55	51	45	65
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	47	49	52	55	52	46	59
Tolerance on Global Level: +/-4dBA - Inlet Air Temperature: 25C							

Acoustic Information (Part Load = 25% compressors load)

Octave Band Center Frequency, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Sound Power at Chiller Acoustic Center, dB	92	86	85	84	80	74	94
A-Weighted Sound Power, dBA	76	78	81	84	81	75	88
Sound pressure at specified distance in a free field, dB	60	54	53	52	48	42	62
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	44	46	49	52	49	43	56
Tolerance on Global Level: +/-4dBA - Inlet Air Temperature: 20C							

Roof Top (Carrier 50EN 840V R410A MA00)

NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE RAYONNES (Lw)

Rayonné (Lw global) : 97 dB(A)
Soufflage (Lw global) : 81 dB(A)
Aspiration (Lw global) : 78 dB(A)
Référence de puissance acoustique Suivant norme ISO 3744 : 10E-12 W, tolérance +/-3 dB.

NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE RAYONNES (Lp)

Rayonnée (Lp global) : 69 dB(A)
*Référence de pression acoustique : 2 * 10E-5 Pa, tolérance +/-3 dB.*
Calculé selon la formule Lp = Lw - 10 x log S
(à 10 mètres, à 1,5 mètre du sol, en champ libre, directivité 2) Le niveau de pression acoustique étant dépendant des conditions d'installation, celui-ci vous est donné à titre indicatif. Nous vous rappelons que seuls les niveaux de puissance acoustique sont comparables et certifiés.

Pompa di calore (Carrier 30RQ-026DF-C)

Unit Parameters

Tag Name:	DC04 PAC Bureaux	
Model Number:	30RQ-026DF--C---	
Condenser Type:	Air Cooled	
Compressor Type:	Scroll	
Chiller Nameplate Voltage:	400-3-50	V-Ph-Hz
Quantity:	1	
Manufacturing Source:	European Union	
Refrigerant:	R-410A	
Shipping Weight:	285	kg
Operating Weight:	280	kg
Unit Length:	1002	mm
Unit Width:	824	mm
Unit Height:	1790	mm



d - Distance From Unit To Receiver

Accessories and Installed Options

Hydraulic Module
Water Filling System
Expansion Tank
CCN to Bac-Net Gateway

Acoustic Information (Full Load)

Octave Band Center Frequency, Hz	125	250	500	1k	2k	4k	Total
Sound Power at Chiller Acoustic Center, dB	79	76	76	74	67	60	83
A-Weighted Sound Power, dBA	63	67	73	74	68	61	78
Sound pressure at specified distance in a free field, dB	47	44	44	42	35	28	51
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA	31	36	41	42	37	29	46

Notes

d - Horizontal Distance From Chiller to Receiver = 10.0 m
Estimated Sound Power levels - dB re: 1 picowatt
Estimated Sound Pressure levels - dB re: 20 micropascal
Estimated sound levels given above are assumed to originate at the acoustic center of the chiller.

Sound Power level Lw in accordance with ISO 9614-1. Only the Total Sound Power level Lw is certified by Eurovent, at Full Load in cooling mode, with all fans and pumps running at nominal speed, and for inlet air temperature at the condenser between 30°C and 35°C. The sound levels by octave band are guideline values only and not contractually binding.

Estimated average sound pressure Lp at a given distance on a reflective surface in a free field environment.

Gruppo elettrogeno

Rumore irradiato dalla macchina:

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	tot A
Lw	107	107	106	103	106	106	104	108	**113**

N.B. Valori indicati in scheda di calcolo 2AS prodotta per Eneria.

Rumore emesso dallo scarico gas di combustione:

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	tot A
Lw	89	102	99	80.5	73.5	76.5	89.5	95.5	**97.4**

N.B. Valori dedotti da scheda tecnica relativa a edifici DC 01-02-03.

Ventilatore per gruppi elettrogeni

SPECTRE ACOUSTIQUE PAR VENTILATEUR (offre 11/68292 REV B)

Attenttion : prévoir 4dB(A) de plus par bande de fréquence

1250/10-10/287PAG/6WL DATE: 23-09-2011

SOCIÉTÉ: ENERIA DE: Multi-Wing International a s
ATT: 68292 -

Point de fonctionnement actuel

Débit	20.2 m3/s	Pression totale	1110 Pa	Propagation	Free field
Pression statique	960 Pa	Puissance	38.6 kW		
Pression dynamique	151 Pa	Rendement	61 %	Puissance sonore	109 Lw dB(A)

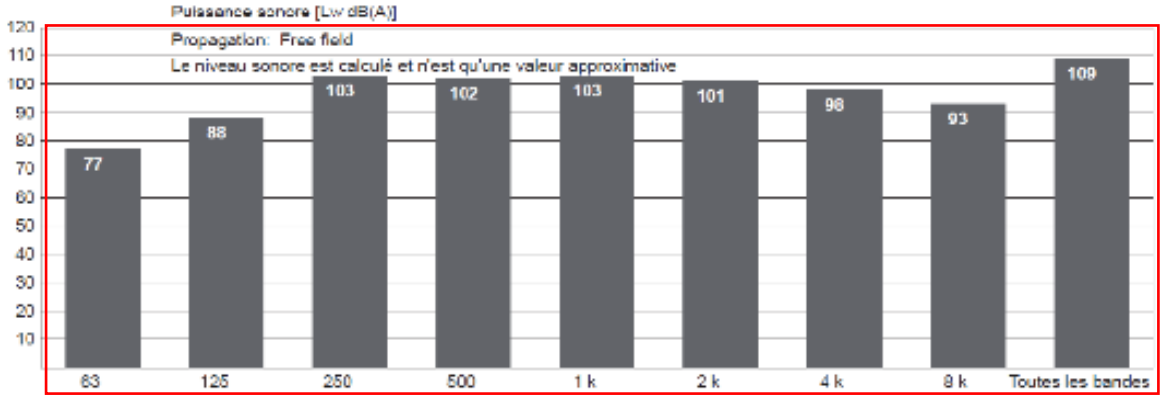

Unità motocondensante

- **PERFORMANCES THERMIQUES POUR 1 APPAREIL**

	Circuit N°1	Circuit N°2
Puissance thermique	513 kW	656 kW
Surface d'échange	855 m2	570 m2
Fluide	**MEG 40%**	**MEG 40%**
Température entrée / sortie	68.27 / 50 °C	92 / 84.22 °C
Débit en entrée	450 l/mn (0.0075 m3/s)	1 340 l/mn (0.02233 m3/s)
Perte de charge	28.4 kPa	20.2 kPa
Air ambiant		
Altitude	0 m	
Température	40 °C	

- **NIVEAU SONORE POUR 1 APPAREIL** *(Sans option - Pour X appareils, ajouter 10logX)*

Niveau de pression acoustique : 50 dB(A) à 10 mètres de l'appareil,
dans le plan du faisceau, en champ libre, directivité 2, tolérance +/- 3 dB.
Référence de pression acoustique : 2 * 10E-5 Pa, tolérance +/-3 dB.
Calculé selon la formule Lp = Lw - 10 x log S
Le niveau de pression acoustique étant dépendant des conditions d'installation, celui-ci vous est donné à titre indicatif. Nous vous rappelons que seuls les niveaux de puissance acoustique sont comparables et certifiés.

Spectre de puissance acoustique (ISO 3744) :

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
Puissance acoustique dB(A)	67	71	77	77	73	70	62	82.0